

# アクチュエーター

03-810.001



<https://www.eao.com/component/03-810.001/ja/a...>

## お客様の製品:



03-810.001  
アクチュエーター

### 製品範囲

製品タイプ: Not Recommended for new design

### 前面

フロント形状: 長方形

### 取付け

デザイン: フラッシュ

取付け穴: 21.2 mm x 41.2 mm

取付けタイプ: パネル実装

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 10 VAC ... 55 VAC, 25 mA  
10 VDC ... 75 VDC, 15 mA

定格電圧: 10 - 55 V AC

### 機械的特性

端子: ねじ端子

締め付けトルク: 固定スリープ 最大 0.2 Nm, ねじ端子 0.8 Nm

重量: 0.078 kg

### 音響特性

トーン周波数: 約 2.8 kHz

音圧: 85dB (A)  $\pm 8$ dB 距離0.1mにて

### 周辺条件

**IP保護等級:** IP40前面、DIN EN 60529に準拠

使用温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

保存温度:  $-30^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$

### 認証

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC)

**REACH:** REACH compliant


**RoHS:** RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, 21.2 mm x 41.2 mm, 長方形, ねじ端子

ブザー方式: Electronic non-contacting buzzer with IC oscillator

配線図:

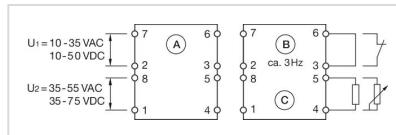

マウントカットアウト:

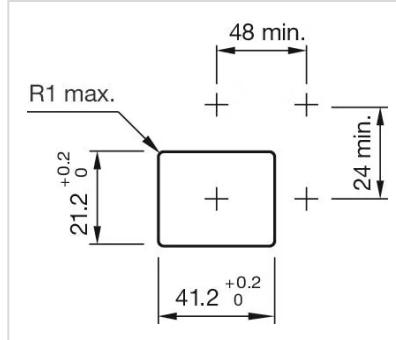

寸法図:

