

シングルLED

10-2119.1049



<https://www.eao.com/p/10-2119.1049>

お客様の製品:



10-2119.1049 シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 白

電気的特性

定格電圧: 48 V AC/DC +10%

定格電流: 2 - 4 mA \pm 15 %

Lumi. 輝度: 600 mcd

機械的特性

重量: 0.001 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: シングルLED, T5.6, 白, 48 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED

ヒント: LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性をご参照ください。;表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください(端子板を使用)。;AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。;記載されている輝度は、DCで使用した場合、電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです。;指定したバージョンは、保護ダイオード(半波長整流器)を直列に接続し、LEDを点灯させたもの、LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。;電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント(外付け保護用直列抵抗)を使用する必要があります。

配線図:

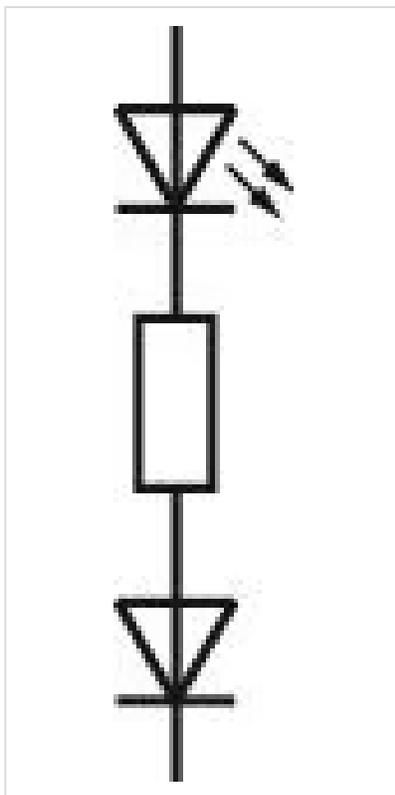

寸法図:

