

シングルLED スーパーブライト

10-2413.1125R



<https://www.eao.com/component/10-2413.1125R/j...>

お客様の製品:



10-2413.1125R シングルLED スーパーブライト

操作・表示部分

照光 色: 緑

電気的特性

定格電圧: 28 V AC/DC +10%

定格電流: 13 mA ±15 %

Lumi. 輝度: 12400 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: シングルLED スーパーブライト, BA9s, 緑, 28 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED スーパーブライト


製品属性: ランプの最大全長は25mmを超えない

ヒント: 12、24、28、48 VAC/DCバージョンは、ブリッジ整流器により構成されています。
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

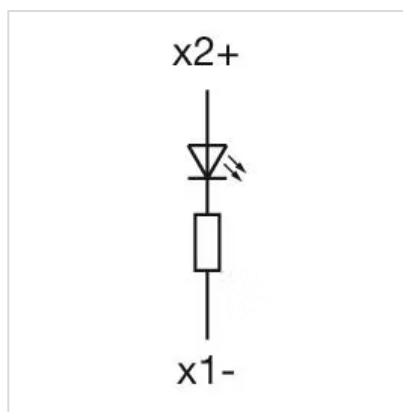

寸法図:

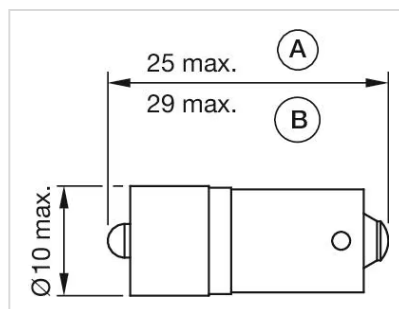

A = (標準)
B = (スーパーブライト)