

シングルLED

10-2H13.3165Q



<https://www.eao.com/component/10-2H13.3165Q/j...>

お客様の製品:



10-2H13.3165Q シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 緑

電気的特性

定格電圧: 24 - 30 V DC +10%

定格電流: 12 - 18 mA \pm 15 %

Lumi. 輝度: 1800 - 2700 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: シングルLED, BA9s, 緑, 24 - 30 V DC +10%


照光の種類: シングルLED

ヒント: LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
12、24、28、48 VAC/DCバージョンは、ブリッジ整流器により構成されています。

配線図:

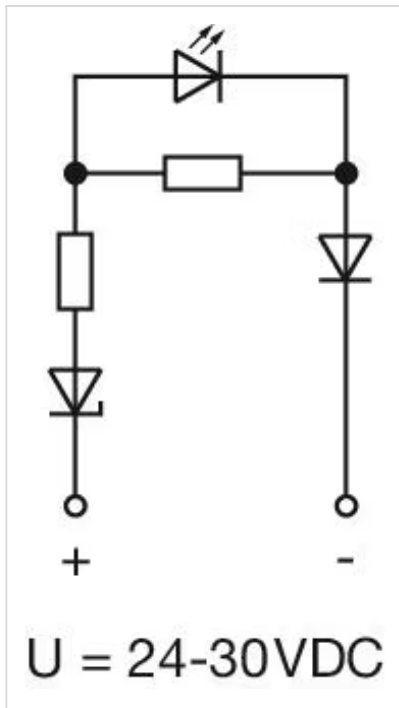

寸法図:

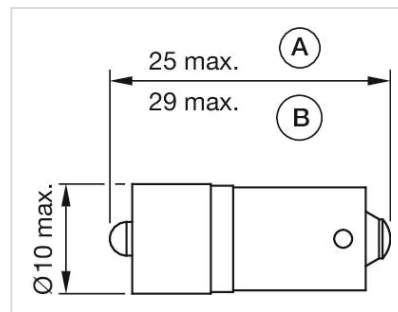

A = (標準)
 B = (スーパーブライト)