

シングルLED

10-2K19.1052







10-2K19.1052 シングルLED

+88.7	<i>l</i> /—		+-	二立	7ノ\
1栄1	ľF.	•	衣てノ	17日	ית נ

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 48 V AC/DC +10%

定格電流: 4 - 8 mA ±15 %

Lumi. 輝度: 200 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: シングルLED, T6.9, 赤, 48 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED

ヒント: LED2個を注文

LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性

をご参照ください。

表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください

(端子板を使用)

AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあ

記載されている輝度は、DCで使用した場合


電気的および光学的データは25°Cで測定されたものです 指定したバージョンは、保護ダイオード (半波長整流器) を直列に接続し、LEDを

点灯させたもの

LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場

合があります。 電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント (外付け保護用直列抵抗) を使用する必要があります。

配線図:

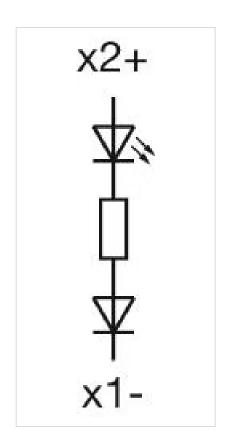

寸法図:

