Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

シングルLED

10-2K19.1054

https://www.eao.com/p/10-2K19.1054

お客様の製品:

10-2K19.1054
シングルLED

操作・表示部分

照光 色:	黄

電気的特性

定格電圧:	48 V AC/DC +10%
定格電流:	4 - 8 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	180 mcd

機械的特性

重量:	0.002 kg

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	シングルLED, T6.9, 黄, 48 V AC/DC +10%
照光の種類:	シングルLED
ヒント:	LED2個を注文,LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性をご参照ください。,表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください（端子板を使用）,AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。,記載されている輝度は、DCで使用した場合,電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです,指定したバージョンは、保護ダイオード（半波長整流器）を直列に接続し、LEDを点灯させたもの,LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。,電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。

配線図:

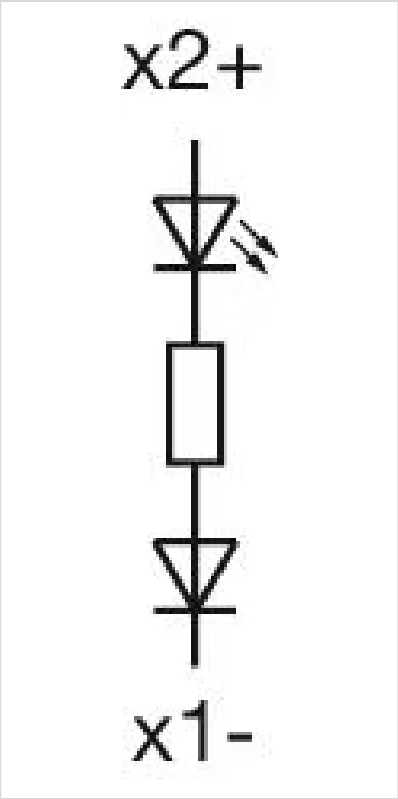
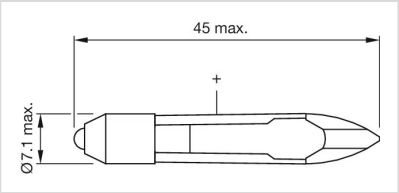
寸法図: