

# シングルLED

10-4H21.1034P



<https://www.eao.com/component/10-4H21.1034P/j...>

お客様の製品:



## 10-4H21.1034P シングルLED

### 操作・表示部分

照光 色: 黄

### 電気的特性

定格電圧: 72 V AC/DC  
定格電流: 2,2 mA -30%/+25%  
Lumi. 輝度: 4 x 112 mcd

### 機械的特性

重量: 0.002 kg

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: シングルLED, BA9s, 黄, 72 V AC/DC

照光の種類: マルチLED EN 50155

ヒント: 適合するLEDリムーバー 製品型式 700.006.0  
記載されている輝度は、DCで使用した場合  
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです  
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様にはブリッジ整流器が使用されています  
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様には、保護ダイオードを内蔵  
1つのLEDが故障した場合、まだ機能しているもう1つのLEDのペアが動作します。  
光出力は半分になり、故障を表示し、交換の必要性を示します  
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

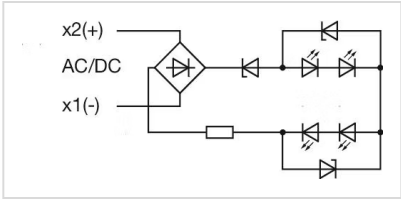

寸法図:

