

シングルLED

10-4H22.1032P



[https://www.eao.com/component/10-4H22.1032P/...](https://www.eao.com/component/10-4H22.1032P/)

お客様の製品:



10-4H22.1032P
シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 110 V AC/DC

定格電流: 2 mA -30%/+25%

Lumi. 輝度: 4 x 128 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: シングルLED, BA9s, 赤, 110 V AC/DC

照光の種類: マルチLED EN 50155

ヒント: 適合するLEDリムーバー 製品型式 700.006.0
記載されている輝度は、DCで使用した場合
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様にはブリッジ整流器が使用されています
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様には、保護ダイオードを内蔵
1つのLEDが故障した場合、まだ機能しているもう1つのLEDのペアが動作します。
光出力は半分になります。故障を表示し、交換の必要性を示します
LEDの製造工程上、輝度や波長にはばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

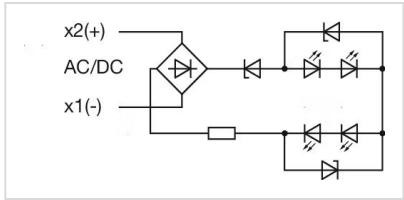

寸法図:

