

# アクチュエーター

14-060.207



<https://www.eao.com/component/14-060.207/ja/a...>

お客様の製品:

---



## 14-060.207 アクチュエーター

### 前面

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド  
取付け穴:  $\varnothing$  22.3 mm  
取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ材質: プラスチック  
レンズキャップ視覚効果: 透明  
照光色: 赤

### 電気的特性

定格電圧: 24 V AC/DC  
定格電流: 50 mA  
電気的寿命: 50 000 h

### 機械的特性

端子: プッシュインターミナル  
締め付けトルク: フィキシングナット 最小 0.8Nm  
電線断面図: ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm<sup>2</sup>  
ワイヤー 0.2 ~ 0.75 mm<sup>2</sup> コアスリーブ付き  
ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm<sup>2</sup> コアスリーブなし

重量: 0.014 kg

### 周辺条件

**IP保護等級:** IP20背面, IP65、IP67、IP69K 前面保護等級, EN IEC 60529に準拠

**使用温度:** - 25 °C ~ + 60 °C

**保存温度:** - 40 °C ... + 85 °C

**耐衝撃性:** 最大 300 m / s<sup>2</sup>、パルス幅 18 ms (正弦波 EN IEC 60068-2-27)

**耐振動性:** 最大 100 m / s<sup>2</sup> 10 Hz ~ 500 Hz、(正弦波 EN IEC 60068-2-6)

**耐候性:** 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠  
急速な温度変化 : 5 サイクル、-40 °C ~ + 85 °C、EN IEC 60068-2-14 に準拠

### 認証

**認証:** UL

**準拠:** CE, UKCA

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### その他


**簡単な説明:** アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 丸形, プッシュインターミナル, 赤

**照光の種類:** シングルLED


**ハウジング 色:** 黒

**ハウジング 材質:** プラスチック

**配線図:**

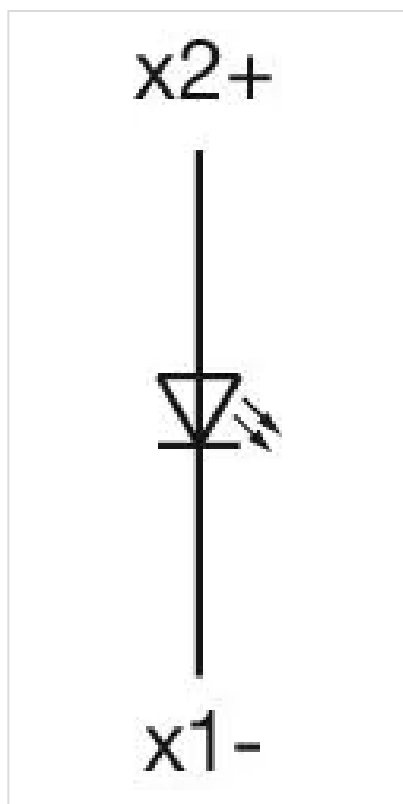

マウントカットアウト:

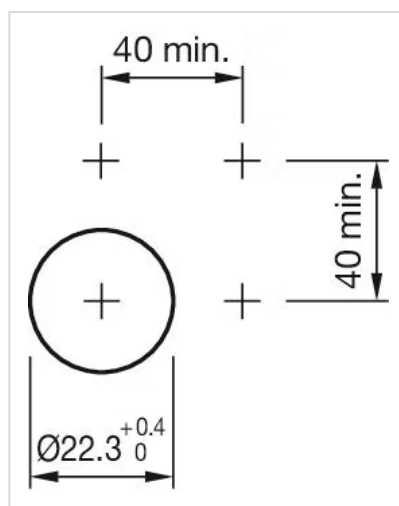

寸法図:

