

アクチュエーター

14-060.307



<https://www.eao.com/component/14-060.307/ja/a...>

お客様の製品:



14-060.307 アクチュエーター

前面

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド
取付け穴: \varnothing 22.3 mm
取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 材質: プラスチック
レンズキャップ 視覚効果: 透明
照光 色: 橙色

電気的特性

定格電圧: 24 V AC/DC
電気的寿命: 50 000 h

機械的特性

端子: プッシュインターミナル
締め付けトルク: フィキシングナット 最小 0.8Nm
電線断面図: ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm²
ワイヤー 0.2 ~ 0.75 mm² コアスリーブ付き
ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm² コアスリーブなし
重量: 0.014 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP20背面, IP65、IP67、IP69K 前面保護等級, EN IEC 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 60 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 300 m / s ² 、パルス幅 18 ms (正弦波 EN IEC 60068-2-27)
耐振動性:	最大 100 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、(正弦波 EN IEC 60068-2-6)
耐候性:	耐湿性、定常状態。56日、+ 40 ° C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 急速な温度変化 : 5 サイクル、-40 ° C ~ + 85 ° C、EN IEC 60068-2-14 に準拠

認証


認証:	UL
準拠:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 丸形, プッシュインターミナル, 橙色
照光の種類:	シングルLED
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

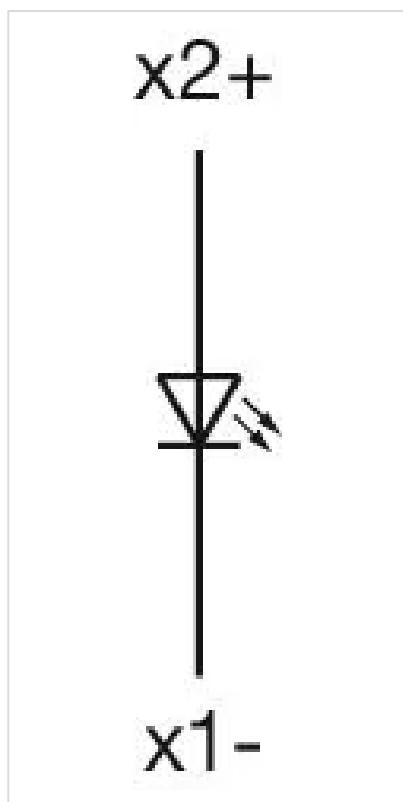

マウントカットアウト:

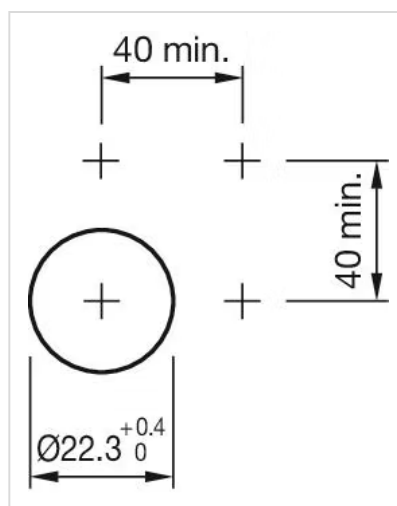

寸法図:

