

表示灯

17-
080352



<https://www.eao.com/component/17-080352/ja/in...>

お客様の製品:



17-080352 表示灯

前面

フロント寸法:	Ø 9,5 mm
フロント形状:	丸形
リフレクター:	メタル, ポリッシュクロムメッキ, ドーム型

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 8 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ:	丸形
照光 色:	黄

電気的特性

定格電圧:	24 V AC/DC ±10 %
定格電流:	9 - 17 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	1100 mcd
極性:	アノード (+) 真鍮フラットプラグ Cathode (-) Brass tinned plug-in connector

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm
締め付けトルク:	固定ナット 最大 0.2 Nm

重量: 0.005 kg

周辺条件

IP保護等級: IP40前面, IP65 前面保護キャップ付き

使用温度: - 20 °C ~ + 60 °C

保存温度: - 25 °C ... + 80 °C

認証

認証: UL

準拠: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 vac)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: 表示灯, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, 丸形, プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm, 黄

照光の種類: シングルLED


製品属性: 太陽光の視認性

ヒント: コネクター: 真鍮端子=陽極(+)、真鍮錫メッキ端子=陰極(-)
付属のシールを使用した場合、前面でLEDとリフレクターの間、およびリフレクターとフロントパネルの間がIP67
プラスチックは化学薬品に対して部分的な耐性しかない


配線図:

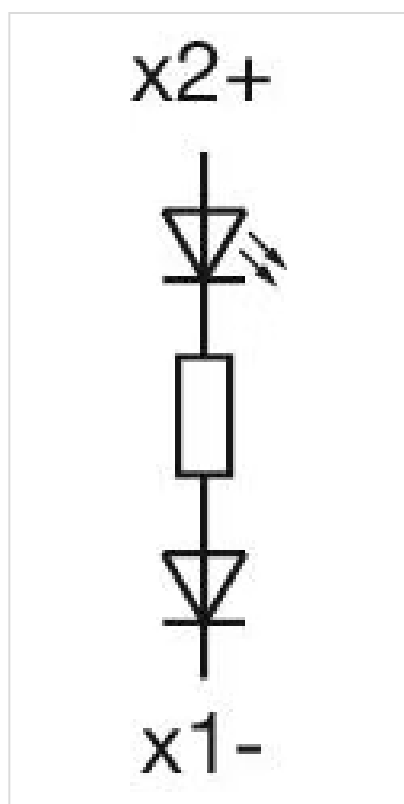

マウントカットアウト:

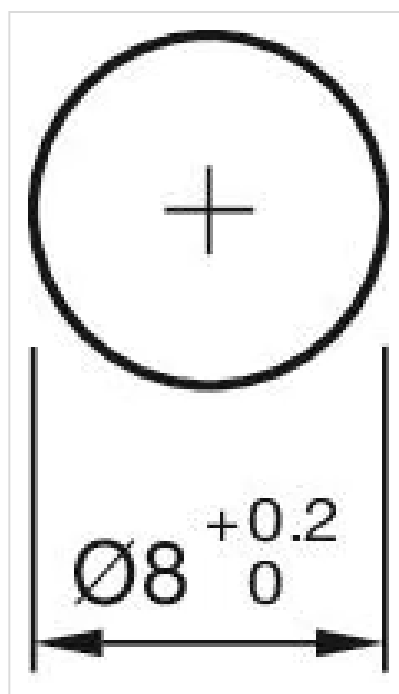

寸法図:

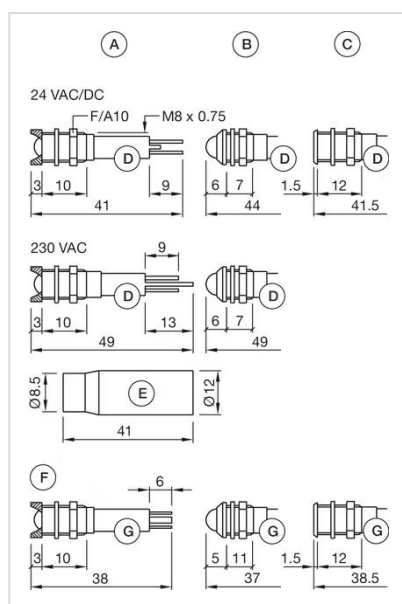

- A = 内側
 B = 外側
 C = スーパーフラット
 D = プラグイン端子 2.8 mm x 0.8 mm
 E = マルチカラー
 F = 接点保護スリーブ
 G = プラグイン端子 2.0 x 0.5 mm