

表示灯

17-
100354



<https://www.eao.com/p/17-100354>

お客様の製品:



17-100354 表示灯

前面

フロント寸法:	Ø 9,5 mm
フロント形状:	丸形
リフレクター:	メタル, ポリッシュクロムメッキ, フラットトップLED

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 8 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

照光 色:	赤 / 黄 / 緑
-------	-----------

電気的特性

定格電圧:	24 V AC ±10 %
定格電流:	15 mA ±15 %
スイッチング定格:	
Lumi. 輝度:	3/3/6 mcd
極性:	アノード (+) 真鍮フラットプラグ Cathode (-) Brass tinned plug-in connector

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2 x 0.5 mm
締め付けトルク:	固定ナット 最大 0.2 Nm

重量: 0.005 kg

周辺条件

IP保護等級: IP40前面, IP65 前面保護キャップ付き

使用温度: - 20 °C ~ + 60 °C

保存温度: - 25 °C ... + 80 °C

認証

認証: UL

準拠: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 vac)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: 表示灯, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, 丸形, プラグイン端子, 2 x 0.5 mm, 赤 / 黄 / 緑


照光の種類: 3色LED

ヒント: コネクター: 真鍮端子 = 陽極 (+)、真鍮錫メッキ端子 = 陰極 (-), 付属のシールを使用した場合、前面でLEDとリフレクターの間、およびリフレクターとフロントパネルの間がIP67, プラスチックは化学薬品に対して部分的な耐性しかない

配線図:

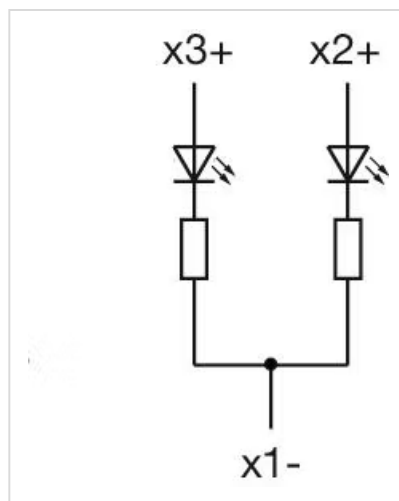


コンポーネント レイアウト:

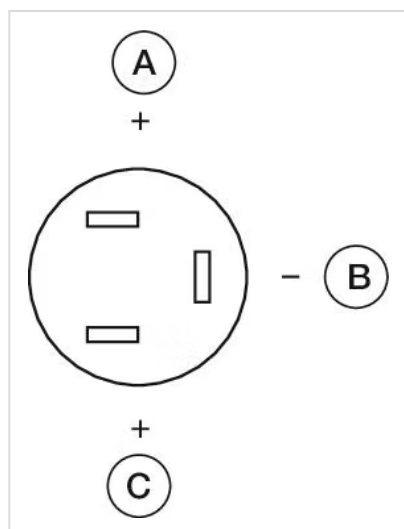


A = 赤
B = コモンカソード
C = 緑

マウントカットアウト:

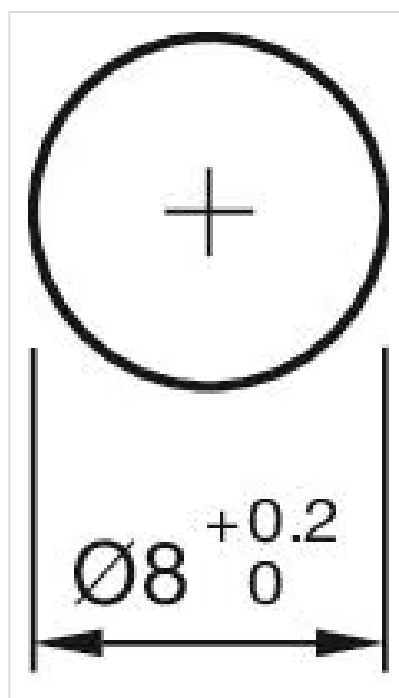

寸法図:

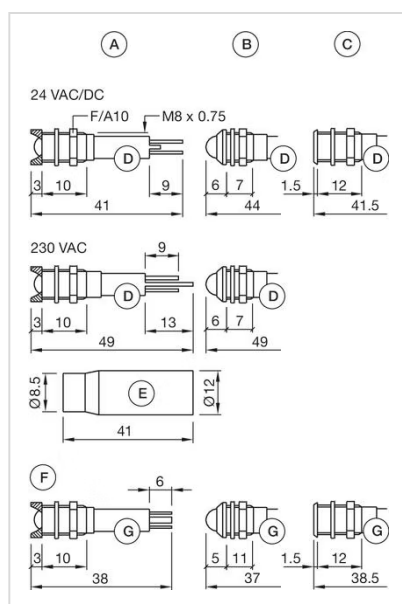

- A = 内側
- B = 外側
- C = スーパーフラット
- D = プラグイン端子 2.8 mm x 0.8 mm
- E = マルチカラー
- F = 接点保護スリーブ
- G = プラグイン端子 2.0 x 0.5 mm