

アクチュエーター

31-283.0252



<https://www.eao.com/p/31-283.0252>

お客様の製品:



31-283.0252 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	18 mm x 18 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光:	照光用
---------	-----

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	250 VAC, 5 A (Ω) 250 VAC, 2 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$) 125 VAC, 3 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$) 220 VDC, 0.1 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 60 VDC, 0.7 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 24 VDC, 2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)
接点:	3 NC / 3 NO
定格動作電圧 Ue :	250 VAC/VDC
スイッチング定格:	250 V @ 3 A
電気の寿命:	5万回操作
電気強度:	2500VAC、50Hz、1分間、IEC 60512-2-11に準拠、全接続端子とアース間

保護等級:	II
規格:	EN / IEC 61058-1に準拠
熱電流 Ith :	3 A

機械的特性

端子:	はんだ端子
接点 材質:	金
スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	セルフクリーニング、ダブルブレードスナップアクションスイッチングシステム (接点開口幅 2 mm x 0.5 mm) 、1エレメントにつきノーマルクローズ接点とノーマルオープン接点が1つずつあります。
機械的寿命:	操作回数100万回
操作力:	2 N ~ 5.5 N、スイッチングエレメントの数による
操作トラベル:	約 3 mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
電線断面図:	スナップアクション スwitchingエレメント、側面は錫メッキのはんだ端子 最大線径 1.2 mm×2本 撚り線ケーブルの最大電線断面積 1 x 1 mm ²
重量:	0.01 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40前面, IP67 前面保護キャップ付き
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	IEC 60512-4-3、IEC 60068-2-27 (単発衝撃、半正弦波) に準拠、11msの間に15g
耐振動性:	10 g at 10 Hz...2000 Hz, 振幅 1.5 mm (正弦), DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6 に準拠
耐候性:	IEC 60068-2-3に準拠した一定気候 Changing condition according to IEC 60068-2-14

認証

認証:	CB (IEC 61058-1), CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 16 mm, 18 mm x 18 mm, 照光用, スクエア, 黒, プラスチック, 3 NC / 3 NO, オルタネイト, はんだ端子

内部寸法:

15,3 mm x 15,3 mm


ハウジング 色:

黒


最大接点数:

3


配線図:

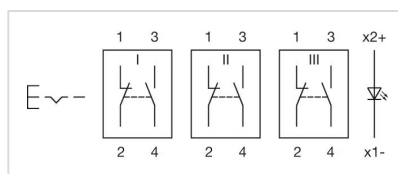

マウントカットアウト:

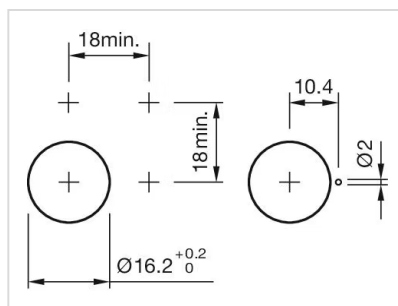

寸法図:

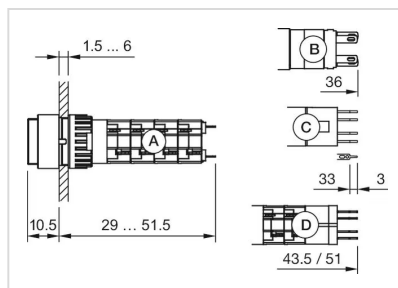

A = 半田端子

B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm

D = 半田端子接続