

アクチュエーター

45-2231.21J0.000



<https://www.eao.com/component/45-2231.21J0.00...>

お客様の製品:



45-2231.21J0.000 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|-----------|
| フロント寸法: | Ø 29,5 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 銀 |
| フロントベゼル 材質: | メタル |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------|------------|
| レンズ 色: | 青 |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 照光用 |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 透明 |
| レンズ 種類: | フロントベゼルレベル |
| 照光 色: | 青 |

機械的特性

| | |
|-----------|--------------------|
| スイッチング動作: | モメンタリ |
| スイッチング方式: | スローメーカースイッチングエレメント |

機械的寿命: 300万回操作
使用周波数: 最大 3 600/h
重量: 0.039 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 照光用, 青, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K, 青


ハウジング 色: 銀

ハウジング 材質: メタル

配線図:

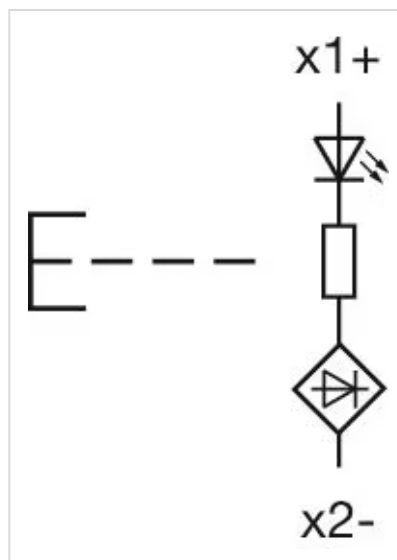

マウントカットアウト:

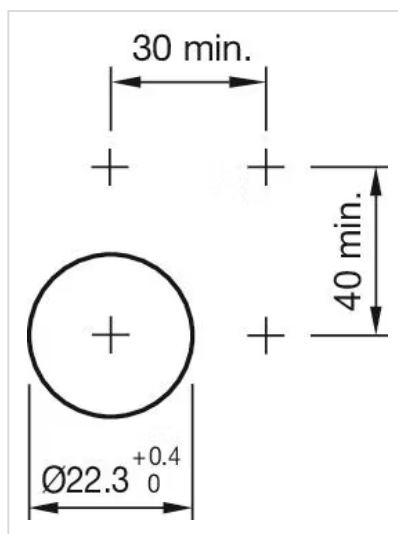

寸法図:

