

アクチュエーター

45-2736.1960.000



<https://www.eao.com/component/45-2736.1960.00...>

お客様の製品:



45-2736.1960.000
アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 40 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------|------------|
| レンズ 色: | 青 |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 非照光 |
| レンズ 形状: | マッシュルームヘッド |
| レンズ 外観: | 不透明 |

機械的特性

| | |
|-----------|----------|
| スイッチング動作: | オルタネイト |
| リリースタイプ: | ツイストリリース |
| 機械的寿命: | 操作回数30万回 |
| 使用周波数: | 最大 600/h |

重量: 0.046 kg

周辺条件

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| IP前面保護等級: | IP66、IP67、IP69K |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 70 ° C |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C |
| 耐衝撃性: | IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms |
| 耐振動性: | IEC 60068-2-6に準拠: 20 ~ 500 Hz: 5 g |
| 耐候性: | IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

認証

| | |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |
| 規格: | IEC EN 60204-1 |

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 青, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, ツイストリリース


寸法: Ø 40 mm

ハウジング 材質: プラスチック


製品属性: 時計回りにツイストロック解除

ヒント: DIN EN ISO 13850およびEN 60204-1に準拠したアプリケーション

配線図:

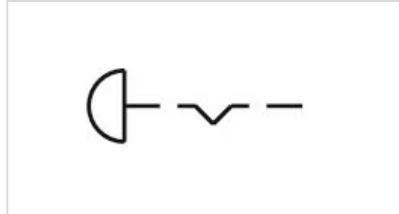

マウントカットアウト:

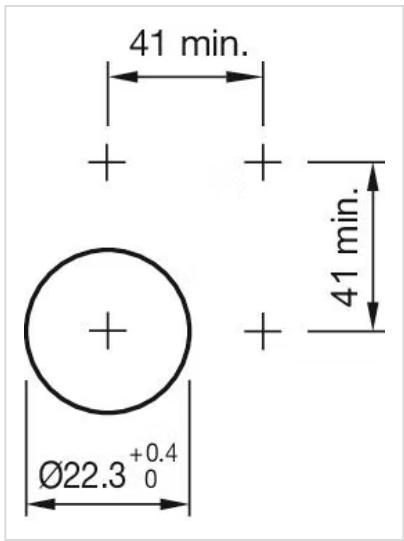

寸法図:

