

アクチュエーター

45-2819.2D90.003



[https://www.eao.com/component/45-
2819.2D90.00...](https://www.eao.com/component/45-2819.2D90.00...)

お客様の製品:



45-2819.2D90.003
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	3ポジション
スイッチング角度:	45° 左 / 45° 背面 / -45° ... +45°
機械的寿命:	操作回数100万回
使用周波数:	1 800/h
重量:	0.052 kg

周辺条件

IP前面保護等級:

IP66、IP67、IP69K

使用温度:

- 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度:

- 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性:

IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性:

IEC 60068-2-6に準拠: 10 ~ 500Hz: 5 g

耐候性:

IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 照光オプション, 白, ロング, 丸形, 銀, メタル, オルタネイト - レスト - オルタネイト, IP66、IP67、IP69K


ハウジング 材質:

メタル


ヒント:

ロングレバーの外径 44.8 mm


スイッチングポジション:

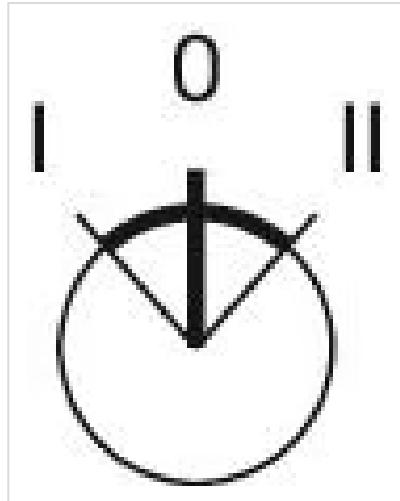

配線図:

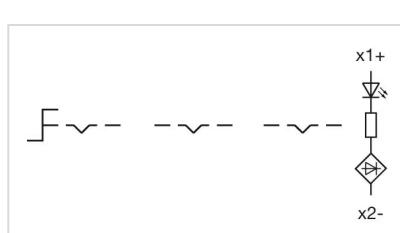

マウントカットアウト:

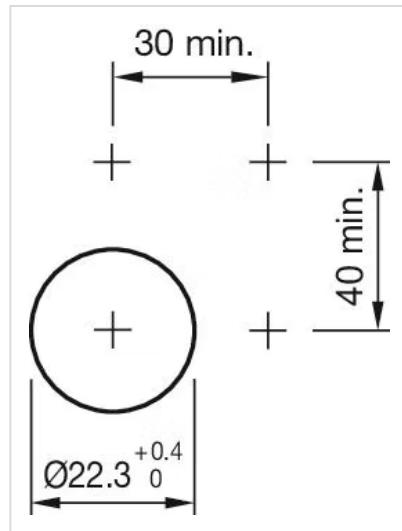

寸法図:

