


# アクチュエーター

45-2819.4C50.003

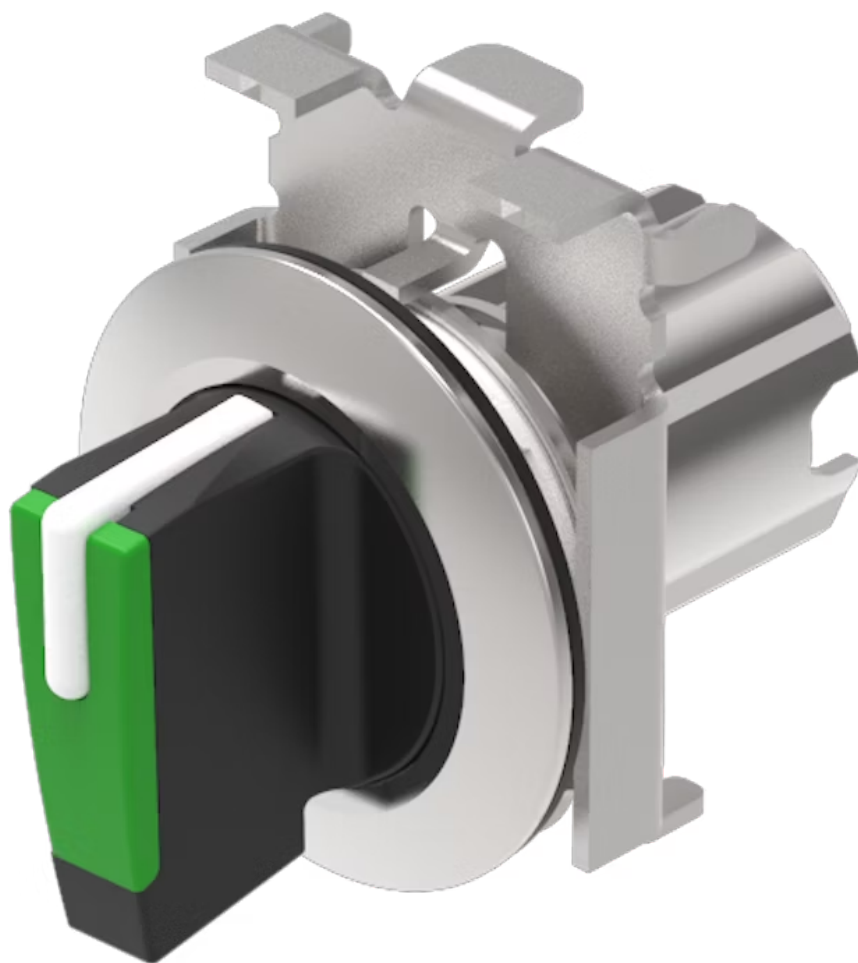

<https://www.eao.com/p/45-2819.4C50.003>

お客様の製品:

---



## 45-2819.4C50.003 アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 38 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | サンドグレー  |
| フロントベゼル 材質: | メタル     |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | フラッシュ     |
| 取付け穴:   | Ø 30.5 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|         |        |
|---------|--------|
| レバー 色:  | 緑      |
| レバー 材質: | プラスチック |
| レバー 形状: | ショート   |

### 電気的特性

スイッチング定格:

### 機械的特性

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| スイッチング動作:     | オルタネイト - レスト - オルタネイト |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション                |
| スイッチング角度:     | 45° 左 / 45° 背面        |

|        |           |
|--------|-----------|
| 機械の寿命: | 操作回数100万回 |
| 使用周波数: | 1 800/h   |
| 重量:    | 0.083 kg  |

#### 周辺条件


|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| IP前面保護等級: | IP66、IP67、IP69K                      |
| 使用温度:     | - 25 ° C ~ + 70 ° C                  |
| 保存温度:     | - 40 ° C ... + 80 ° C                |
| 耐衝撃性:     | IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms |
| 耐振動性:     | IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g       |
| 耐候性:      | IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

#### 認証


|        |                 |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS:  | RoHS compliant  |

#### その他

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:       | アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, 照光オプション, 緑, ショート, 丸形, サンドグレー, メタル, オルタネイト - レスト - オルタネイト, IP66、IP67、IP69K |
| ハウジング 材質:    | メタル                                                                                                     |
| ヒント:         | フロントパネル 厚さ 1 ~ 6 mm                                                                                     |
| スイッチングポジション: |                                                                                                         |

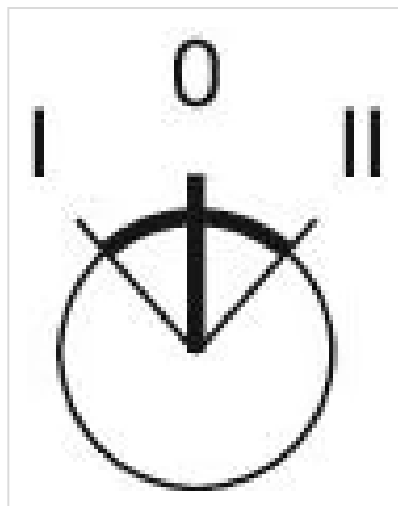

配線図:

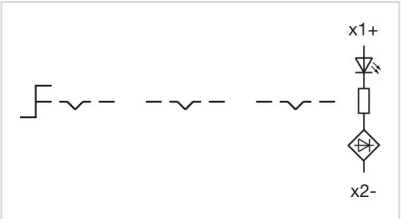

寸法図:

