

アクチュエーター

45-2844.4D90.006



<https://www.eao.com/p/45-2844.4D90.006>

お客様の製品:



45-2844.4D90.006 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 38 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	サンドグレー
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

電気的特性

スイッチング定格:

機械的特性

スイッチング動作:	レスト - モメンタリ
スイッチング ポジション:	2ポジション
スイッチング角度:	45° 背面

機械の寿命: 操作回数100万回

使用周波数: 1 800/h

重量: 0.084 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, 照光オプション, 白, ロング, 丸形, サンドグレー, メタル, レスト - モメンタリ, IP66、IP67、IP69K


ハウジング 材質: メタル

ヒント: フロントパネル 厚さ 1 ~ 6 mm

スイッチングポジション:

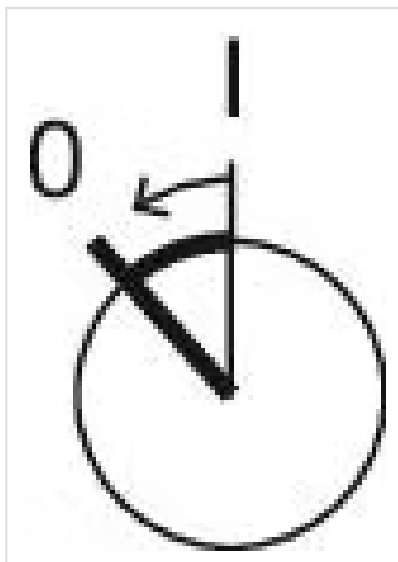

配線図:

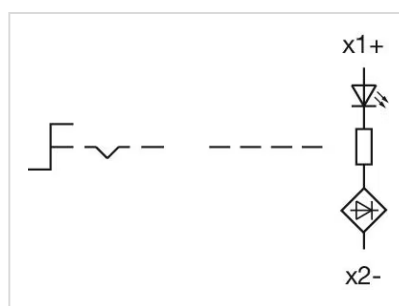

寸法図:

