

# アクチュエーター

45-2D36.1A20.000



<https://www.eao.com/component/45-2D36.1A20.00...>

お客様の製品:



## 45-2D36.1A20.000 アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 60 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |

### 取付け

|         |       |
|---------|-------|
| 取付けタイプ: | パネル実装 |
|---------|-------|

### 操作・表示部分

|         |            |
|---------|------------|
| レンズ 色:  | 赤          |
| レンズ 素材: | プラスチック     |
| レンズ 照光: | 照光用        |
| レンズ 形状: | マッシュルームヘッド |
| レンズ 外観: | 不透明        |

### 機械的特性

|           |          |
|-----------|----------|
| スイッチング動作: | オルタネイト   |
| リリースタイプ:  | ツイストリリース |
| 機械的寿命:    | 操作回数30万回 |
| 使用周波数:    | 最大 600/h |
| 重量:       | 0.05 kg  |

## 周辺条件


|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 70 ° C                  |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C                |
| 耐衝撃性: | IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms |
| 耐振動性: | IEC 60068-2-6に準拠：2 ~ 500 Hz: 5 g     |
| 耐候性:  | IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## 認証


**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

## その他
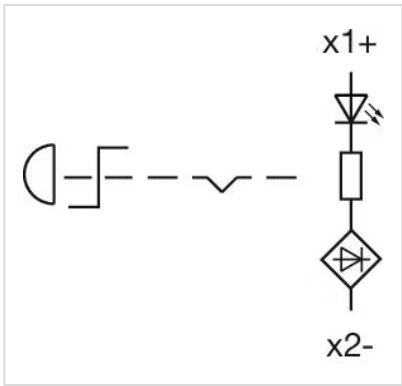
|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:    | アクチュエーター, Ø 60 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, ツイストリリース  |
| 寸法:       | Ø 60 mm                                                                              |
| ハウジング 色:  | 黄                                                                                    |
| ハウジング 材質: | プラスチック                                                                               |
| 製品属性:     | 時計回りにツイストロック解除                                                                       |
| ヒント:      | DIN EN ISO 13850およびEN 60204-1に準拠したアプリケーション                                           |
| 配線図:      |  |

マウントカットアウト:

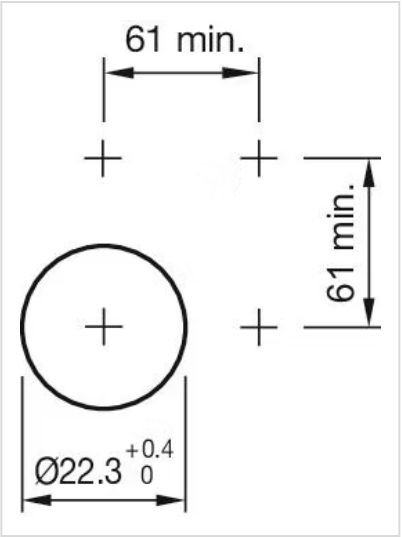

寸法図:

