

## アクチュエーター

45-2F0V.2010.000



<https://www.eao.com/component/45-2F0V.2010.00...>

## お客様の製品:



45-2F0V.2010.000  
アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	動作方向ごとに操作回数25万回
重量:	0.085 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、IP67
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠: 10 ~ 500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2


### 認証

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant


### その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黒, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP65、IP67
ハウジング 材質:	メタル
製品属性:	4ポジション
ヒント:	センター位置のみロック可能

### 配線図:



### マウントカットアウト:

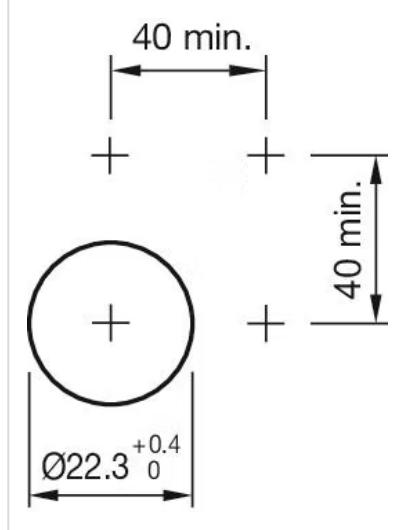

### 寸法図:

