

アクチュエーター

45-2H00.1016.000





https://www.eao.com/component/45-2H00.1016.00...

お客様の製品:



45-2H00.1016.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 29,5 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

24 V AC/DC 定格電圧:

定格動作電圧 Ue: AC: 定格值 24 ~ 24 V

DC: 定格值 24 ~ 24 V

絶縁電圧: 定格電圧 320 V

サージ電圧耐性: 定格電圧 4 kV

汚染度:

機械的特性

端子: ねじ端子

締め付けトルク: 0.8 ~ 1 Nm ねじ端子

- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²) - エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm²) 端子詳細 1:

ソリッド

端子詳細 2: - エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)

- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 1.5 mm²)

細径撚り線

- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

音響特性	
トーン周波数:	約2.4 kHz 連続音のみ
音圧:	95db (A) ±8dB 距離0.1mにて
周辺条件	
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠:正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠:10~500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時: 3B2, 3K6, 3S2, 3M6
認証	
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
その他	
簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 丸形, ねじ端子


プラスチック

0.001 kg


重量:

ハウジング 材質:

配線図:

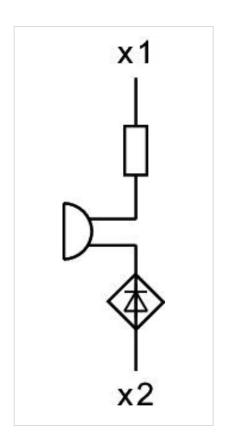

マウントカットアウト:



寸法図:

