

アクチュエーター

45-2H00.1016.000



<https://www.eao.com/component/45-2H00.1016.00...>

お客様の製品:



45-2H00.1016.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	24 V AC/DC
定格動作電圧 Ue :	AC : 定格値 24 ~ 24 V DC : 定格値 24 ~ 24 V
絶縁電圧:	定格電圧 320 V
サージ電圧耐性:	定格電圧 4 kV
汚染度:	3

機械的特性

端子:	ねじ端子
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm ねじ端子
端子詳細 1:	- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm ²) - エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm ²) ソリッド
端子詳細 2:	- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm ²) - エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 1.5 mm ²) 細径撚り線 - 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量: 0.001 kg

音響特性

トーン周波数: 約2.4 kHz 連続音のみ

音圧: 95db (A) ±8dB 距離0.1mにて

周辺条件

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10~500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3B2, 3K6, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 丸形, ねじ端子

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

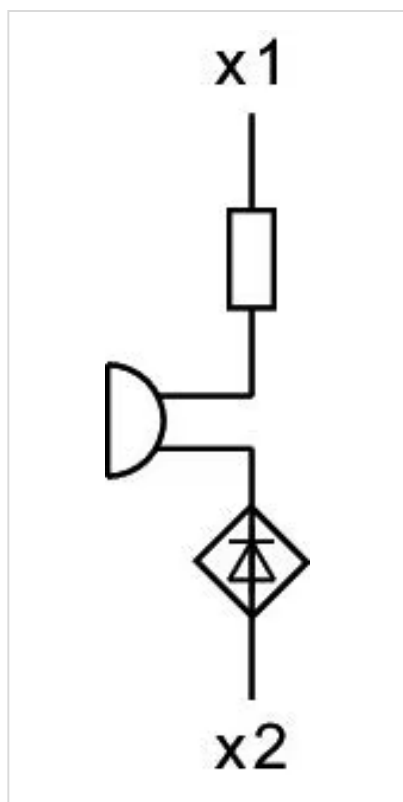

マウントカットアウト:

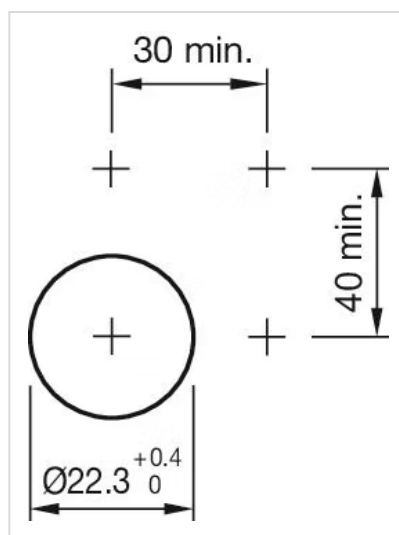

寸法図:

