


アクチュエーター

45-2K31.16T0.000

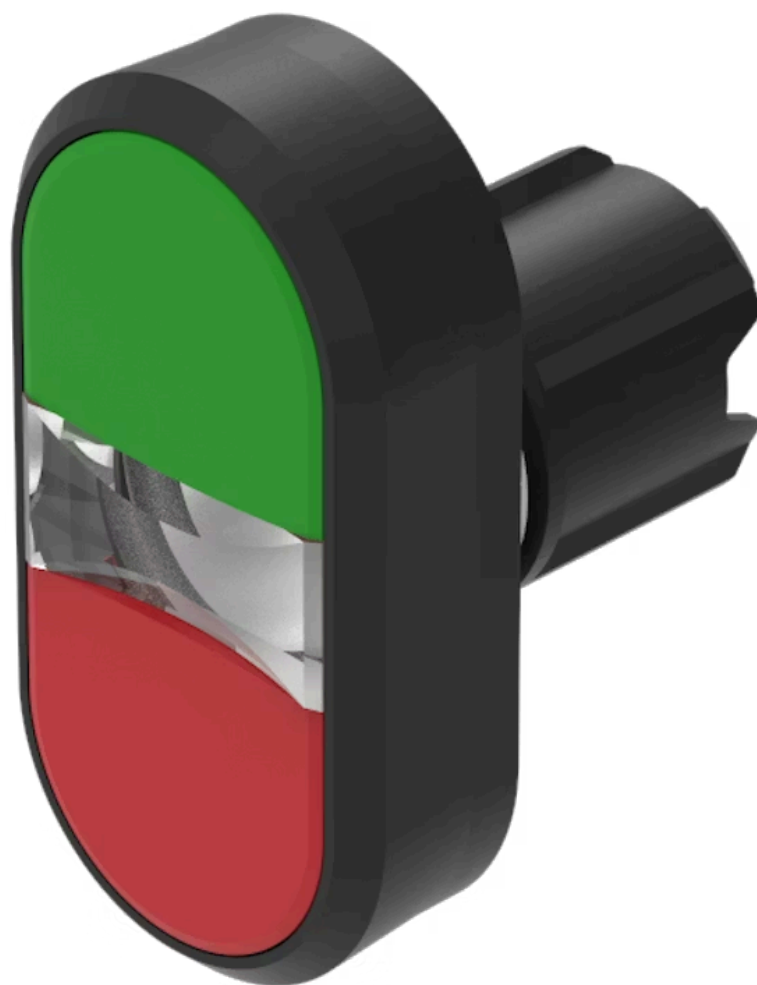

<https://www.eao.com/component/45-2K31.16T0.000>

お客様の製品:



45-2K31.16T0.000 アクチュエーター

前面

| | |
|------------|---------------|
| フロント寸法: | 58 mm x 30 mm |
| フロント形状: | 長方形 |
| フロントベゼル色: | 黒 |
| フロントベゼル材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|--------|------------|
| レンズ色: | 緑-赤 |
| レンズ素材: | プラスチック |
| レンズ照光: | 照光用 |
| レンズ形状: | フラッシュ |
| レンズ外観: | 不透明 |
| レンズ種類: | フロントベゼルレベル |

機械的特性

| | |
|-----------|--------------------|
| スイッチング動作: | モメンタリ |
| スイッチング方式: | スローメーカースイッチングエレメント |
| 機械的寿命: | 操作回数200万回 |

使用周波数: 最大 3 600/h

重量: 0.025 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10 ~ 500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 58 mm x 30 mm, フラッシュ, 照光用, 緑-赤, プラスチック, 不透明, 長方形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K

ハウジング 色: 黒


ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 照光中央ウィンドウ付き

配線図:

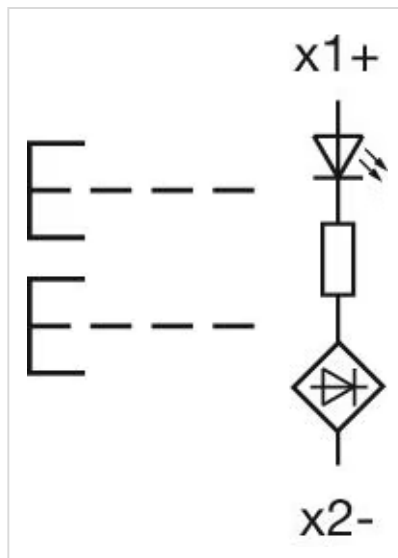


コンポーネント レイアウト:

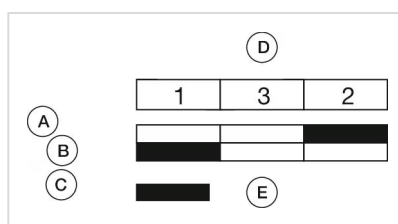

- A = スイッチ機能
- B = 緑 (白) のボタンが押された状態
- C = 赤 (黒) ボタンが押された状態
- D = スイッチエレメントの配置はフロントアダプターの指定に対応
- E = スイッチエレメントがアクチュエーターされた状態

マウントカットアウト:

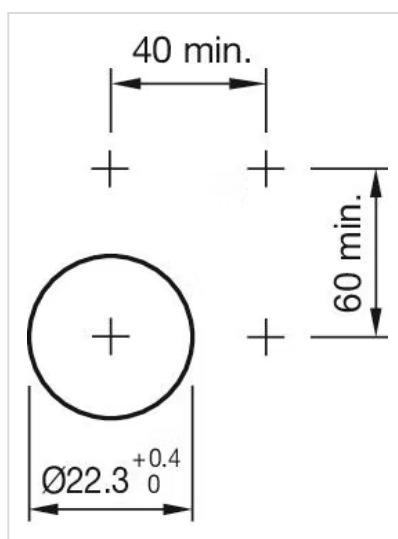

寸法図:

