


アクチュエーター

45-2K31.16T0.000



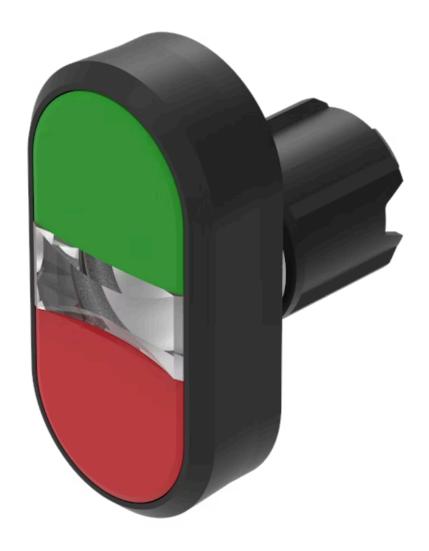

https://www.eao.com/component/45-2K31.16T0.00...

お客様の製品:



45-2K31.16T0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法: 58 mm x 30 mm

フロント形状: 長方形

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 緑-赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 不透明

レンズ 種類: フロントベゼルレベル

機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ

スイッチング方式: スローメークスイッチングエレメント

機械的寿命: 操作回数200万回

使用周波数: 最大 3 600/h

重量: 0.025 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

- 25 $^{\circ}$ C \sim + 70 $^{\circ}$ C 使用温度:

- 40 ° C ... + 80 ° C 保存温度:

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠:正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠:10~500Hz:5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


アクチュエーター, ∅ 22.3 mm, 58 mm x 30 mm, フラッシュ, 照光用, 緑-赤, プラスチック, 不透明, 長方形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K 簡単な説明:

ハウジング 色: 黒


ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 照光中央ウィンドウ付き

配線図:

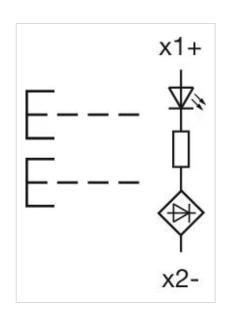


コンポーネント レイアウト:



A = スイッチ機能 B = 緑 (白) のボタンが押された状態 C = 赤 (黒) ボタンが押された状態

D = スイッチエレメントの配置はフロントアダプターの指定に対応 E = スイッチエレメントがアクチュエーターされた状態

マウントカットアウト:

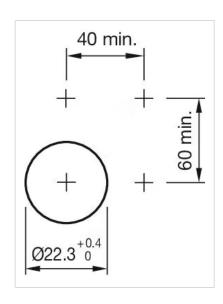

寸法図:

