

アクチュエーター

45-2K31.16V0.000



[https://www.eao.com/component/45-2K31.16V0.00...](https://www.eao.com/component/45-2K31.16V0.000)

お客様の製品:



45-2K31.16V0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	58 mm x 30 mm
フロント形状:	長方形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	白-黒
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	不透明
レンズ 種類:	フロントベゼルレベル

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
機械的寿命:	操作回数200万回

使用周波数: 最大 3 600/h

重量: 0.025 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10 ~ 500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 58 mm x 30 mm, フラッシュ, 照光用, 白-黒, プラスチック, 不透明, 長方形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K

ハウジング 色: 黒


ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 照光中央ウィンドウ付き

配線図:

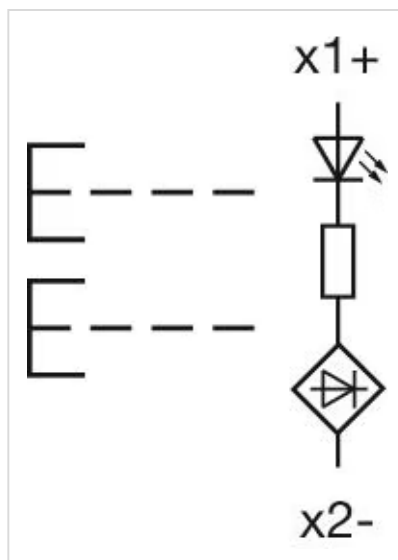


コンポーネント レイアウト:

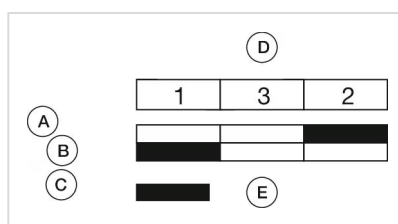

- A = スイッチ機能
- B = 緑 (白) のボタンが押された状態
- C = 赤 (黒) ボタンが押された状態
- D = スイッチエレメントの配置はフロントアダプターの指定に対応
- E = スイッチエレメントがアクチュエーターされた状態

マウントカットアウト:

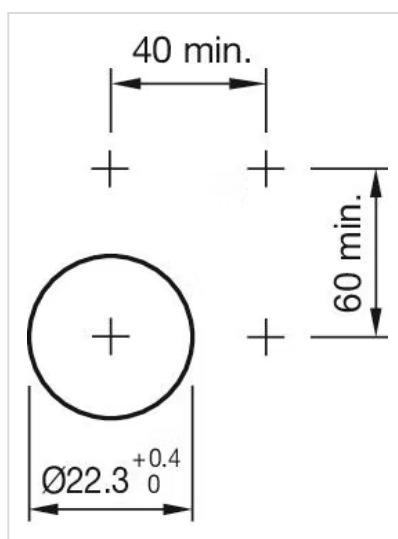

寸法図:

