

アクチュエーター

45-2P01.1E10.000



[https://www.eao.com/component/45-2P01.1E10.00...](https://www.eao.com/component/45-2P01.1E10.000)

お客様の製品:



45-2P01.1E10.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	300 V DC
絶縁電圧:	定格電圧 500 V
パワー (W):	0.5
抵抗:	100 kΩ

機械的特性

端子:	ねじ端子
機械的寿命:	操作回数25 000 回
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm フィキシングナット
使用周波数:	1 800/h
端子詳細 1:	- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm ²) ソリッド

端子詳細 2:

細径撚り線

- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 1.5 mm²)
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量:

0.04 kg

周辺条件

IP保護等級:

IP20 端子, IP65、IP66、IP67ハウジング

使用温度:

- 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度:

- 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性:

IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性:

IEC 60068-2-6に準拠: 10~500Hz: 5 g

耐候性:

IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他


簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, 黒, プラスチック, ねじ端子

ハウジング 材質:


プラスチック

配線図:

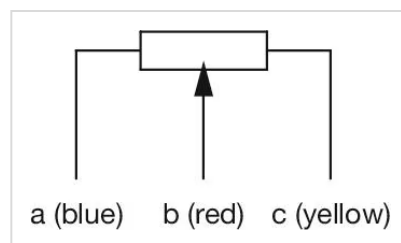


A = 青
B = 赤
C = 黄

コンポーネント レイアウト:

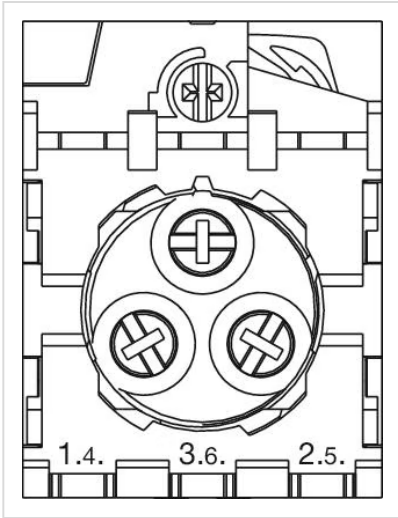

マウントカットアウト:

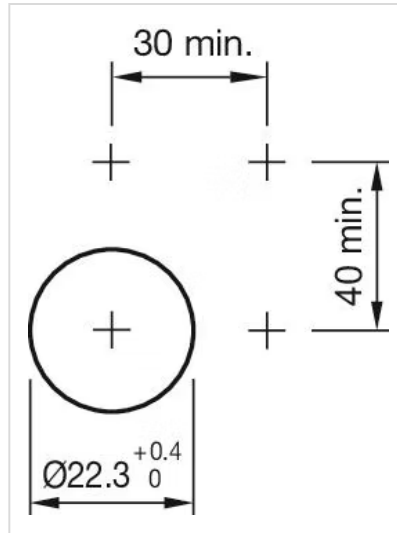

寸法図:

