

# アクチュエーター

45-2P02.1E10.000



[https://www.eao.com/component/45-2P02.1E10.00...](https://www.eao.com/component/45-2P02.1E10.000)

お客様の製品:

---



## 45-2P02.1E10.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 電気的特性

定格電圧:	300 V DC
絶縁電圧:	定格電圧 500 V
パワー (W):	0.5
抵抗:	10 kΩ

### 機械的特性

端子:	ねじ端子
機械的寿命:	操作回数25 000 回
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm フィキシングナット
使用周波数:	1 800/h
端子詳細 1:	- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm <sup>2</sup> ) ソリッド

**端子詳細 2:**

細径撚り線

- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

**重量:**

0.041 kg

**周辺条件**

**IP保護等級:**

IP20 端子, IP65、IP66、IP67ハウジング

**使用温度:**

- 25 °C ~ + 70 °C

**保存温度:**

- 40 °C ... + 80 °C

**耐衝撃性:**

IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

**耐候性:**

IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

**認証**

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**

RoHS compliant

**その他**


**簡単な説明:**

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, 黒, プラスチック, ねじ端子

**ハウジング 材質:**


プラスチック

**配線図:**

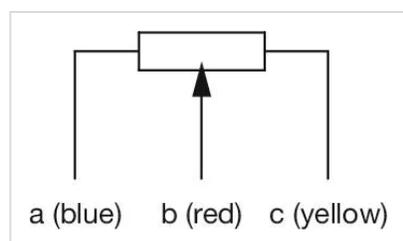


A = 青  
B = 赤  
C = 黄

**コンポーネント レイアウト:**

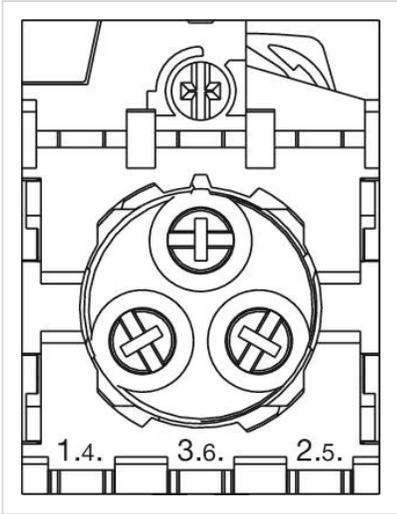

マウントカットアウト:

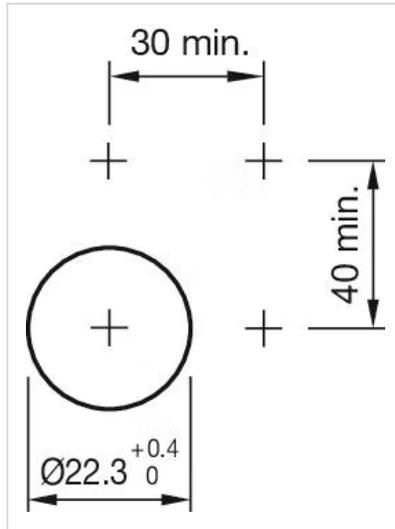

寸法図:

