

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

アクチュエーター

45-2P03.1E10.000



[https://www.eao.com/component/45-
2P03.1E10.00...](https://www.eao.com/component/45-2P03.1E10.00...)

お客様の製品:



45-2P03.1E10.000
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	300 V DC
絶縁電圧:	定格電圧 500 V
パワー (W):	0.5
抵抗:	1 kΩ

機械的特性

端子:	ねじ端子
機械的寿命:	操作回数25 000 回
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm フィキシングナット
使用周波数:	1 800/h
端子詳細 1:	- エンドスリーブ付き 2 × (0.5 ~ 0.75 mm ²) ソリッド

端子詳細 2:

細径撲り線

- エンドスリープ付き $2 \times (0.5 \sim 1.5 \text{ mm}^2)$
- エンドスリープなし $2 \times (0.5 \sim 0.75 \text{ mm}^2)$
- 補助接点用AWGケーブル用 $2 \times (18 \sim 14)$

重量:

0.04 kg

周辺条件**IP保護等級:**

IP20 端子, IP65、IP66、IP67 ハウジング

使用温度:- $25^\circ\text{C} \sim + 70^\circ\text{C}$ **保存温度:**- $40^\circ\text{C} \dots + 80^\circ\text{C}$ **耐衝撃性:**IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 $50 \text{ g} / 11 \text{ ms}$ **耐候性:**

IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証**REACH:**


REACH compliant


RoHS:

RoHS compliant


その他**簡単な説明:**アクチュエーター, $\varnothing 22.3 \text{ mm}$, $\varnothing 30 \text{ mm}$, 丸形, 黒, プラスチック,ねじ端子**ハウジング 材質:**

プラスチック

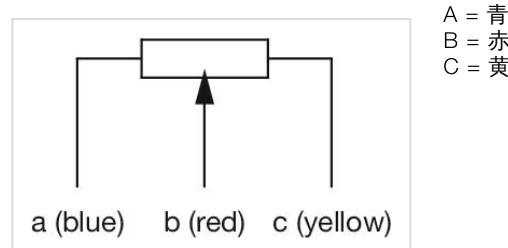配線図:**コンポーネント レイアウト:**

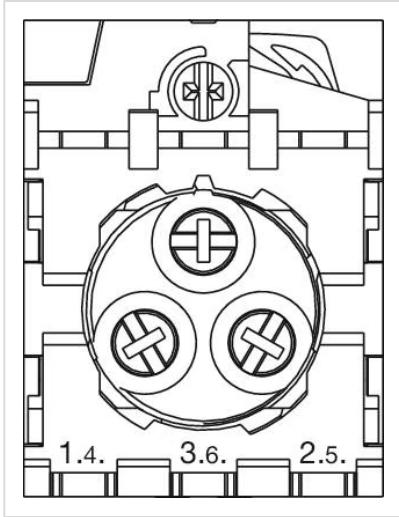

マウントカットアウト:

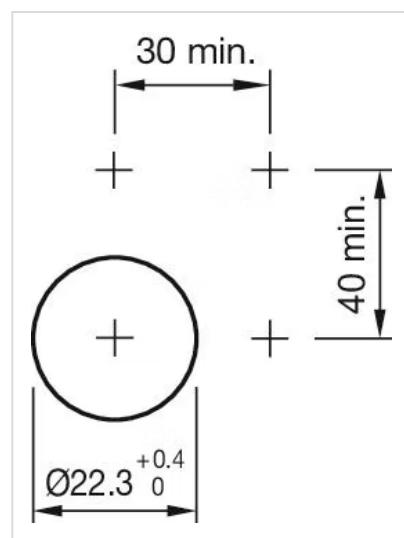

寸法図:

