

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

アクチュエーター

45-2T00.10F0.000



<https://www.eao.com/component/45-2T00.10F0.00...>

お客様の製品:



45-2T00.10F0.000
アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 30 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: アンバー

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 形状: フラッシュ

レンズキャップ 視覚効果: 透明

照光 色: アンバー

機械的特性

重量: 0.033 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠: 2 ~ 500 Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, IP66、IP67、IP69K, アンバー

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

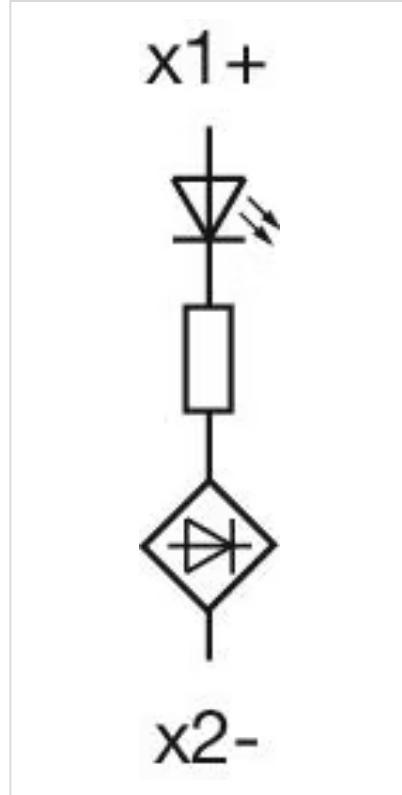

マウントカットアウト:

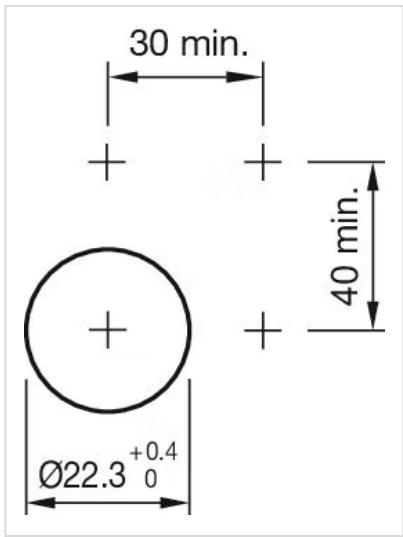

寸法図:

