

アクチュエーター

45-2T00.10K0.000



<https://www.eao.com/component/45-2T00.10K0.00...>

お客様の製品:



45-2T00.10K0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 30 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: カラーレス

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 形状: フラッシュ

レンズキャップ 視覚効果: 透明

照光 色: カラーレス

機械的特性

重量: 0.012 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：2 ～ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, IP66、IP67、IP69K, カラーレス

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

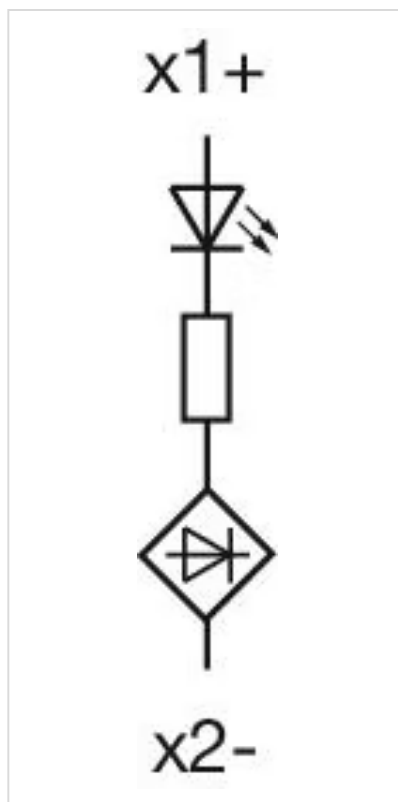

マウントカットアウト:

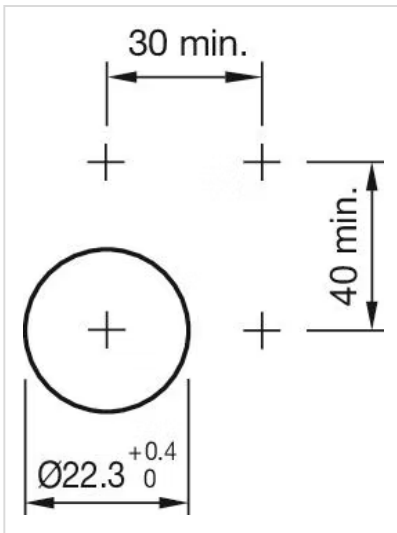

寸法図:

