

アクチュエーター

45-2T00.10N0.000



<https://www.eao.com/p/45-2T00.10N0.000>

お客様の製品:



45-2T00.10N0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 30 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: 白

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 形状: フラッシュ

レンズキャップ 視覚効果: 透明

照光 色: 白

電気的特性

スイッチング定格:

機械的特性

重量: 0.012 kg

周辺条件


IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：2 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, IP66、IP67、IP69K, 白
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

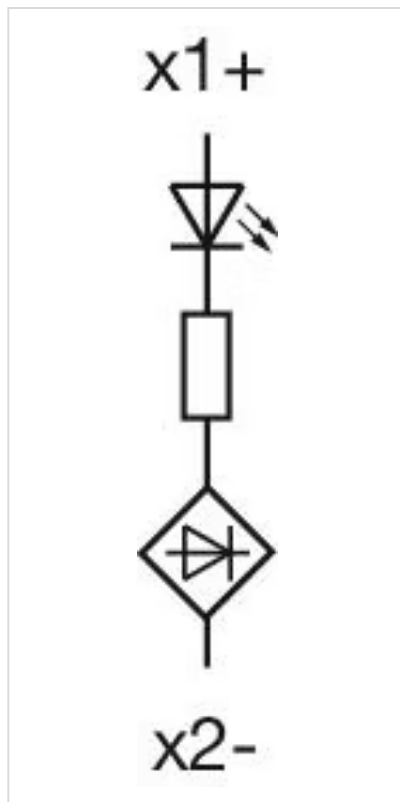

マウントカットアウト:

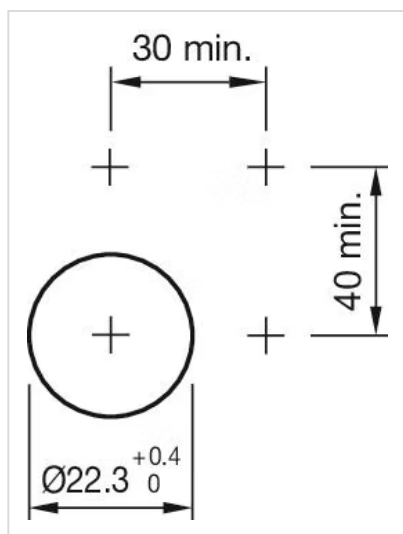

寸法図:

