

# 照光エレメント

45-320.2E11



<https://www.eao.com/component/45-320.2E11/ja...>

お客様の製品:



45-320.2E11  
照光エレメント

取付け

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

操作・表示部分

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 6 - 24 V AC/DC

サージ電圧耐性: 4 kV

Lumi. 輝度: 450 - 1120 mcd

機械的特性

端子: ねじ端子

端子詳細 1:  
ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)

端子詳細 2:  
細径撓り線  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)  
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量: 0.02 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明:

照光エレメント,ねじ端子,赤,6 - 24 V AC/DC,ベース取付け

ヒント:

照光エレメントベースマウントは、エンクロージャーのみで使用可能

配線図:

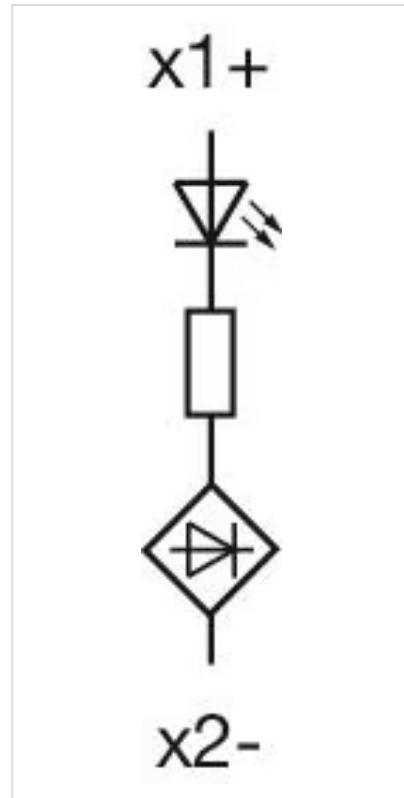

寸法図:

