

# アクチュエーター

46-2134.1110.000



<https://www.eao.com/component/46-2134.1110.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2134.1110.000 アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 29 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | レイズド      |
| 取付け穴:   | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|         |            |
|---------|------------|
| レンズ 色:  | 黒          |
| レンズ 素材: | プラスチック     |
| レンズ 照光: | 非照光        |
| レンズ 形状: | フラッシュ      |
| レンズ 外観: | 不透明        |
| レンズ 種類: | フロントベゼルレベル |

### 電気的特性

|       |    |
|-------|----|
| 保護等級: | II |
|-------|----|

### 機械的特性

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト                       |
| 機械的寿命:    | 50万回操作                       |
| 締め付けトルク:  | 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in) |
| 重量:       | 0.019 kg                     |

### 周辺条件


|           |  |
|-----------|--|
| IP前面保護等級: | IP65   |
| IK前面保護等級: | IK03   |
| 使用温度:     | - 25 ° C ~ + 55 ° C  |
| 耐衝撃性:     | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)<br>50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| 耐振動性:     | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)                             |
| 耐候性:      | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)                   |

### 認証

|        |  |
|--------|--|
| 認証:    | CSA, EAC, UL                                       |
| 準拠:    | CE   |
| REACH: | REACH compliant                                    |
| RoHS:  | RoHS compliant                                     |
| 規格:    | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

### その他

|             |   |
|-------------|---|
| 簡単な説明:      | アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, フラッシュ, 非照光, 黒, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP65, IK03 |
| ハウジング 色:    | 黒   |
| ハウジング 材質:   | プラスチック  |
| 最大接点数:      | 4   |
| マウントカットアウト: |   |

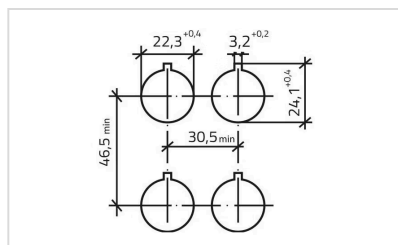

寸法図:

