

# アクチュエーター

46-2234.4FK0.000



<https://www.eao.com/component/46-2234.4FK0.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2234.4FK0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

### 取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	白
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明

### 電気的特性

保護等級:	I
-------	---

### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
-----------	--------

機械的寿命: 50万回操作  
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)  
重量: 0.035 kg

#### 周辺条件

IP前面保護等級: IP65  
IK前面保護等級: IK04  
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C  
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)


#### 認証

認証: CSA, UL  
準拠: CE  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant  
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

#### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, フラッシュ, 照光用, 白, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, アルミニウム, オルタネイト, IP65, IK04

ハウジング 色: 黒  
ハウジング 材質: プラスチック  
最大接点数: 4  
マウントカットアウト:

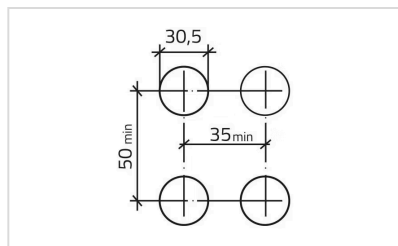

寸法図:

