

# アクチュエーター

46-2631.1GE0.000



<https://www.eao.com/component/46-2631.1GE0.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2631.1GE0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 38 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	透明

### 電気的特性

保護等級:	II
-------	----

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
-----------	-------

機械的寿命: 操作回数100万回  
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)  
重量: 0.024 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP65  
IK前面保護等級: IK03  
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C  
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)


### 認証

認証: CSA, EAC, UL  
準拠: CE  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant  
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 38 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 赤, プラスチック, 透明, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP65, IK03

ハウジング 色: 黒  
ハウジング 材質: プラスチック  
最大接点数: 8  
マウントカットアウト:

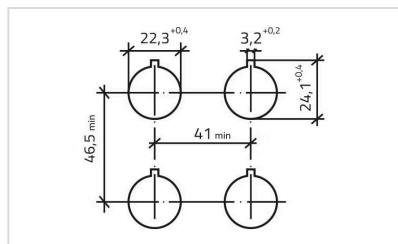

寸法図:

