

アクチュエーター

46-2736.4920.000



<https://www.eao.com/p/46-2736.4920.000>

お客様の製品:



46-2736.4920.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

電気的特性

スイッチング定格:	
保護等級:	I

機械的特性

リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	5万回
締め付けトルク:	2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)
重量:	0.05 kg

周辺条件


IP 前面保護等級:	IP65
IK 前面保護等級:	IK03
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

認証:	CSA, UL
準拠:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
規格:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, IEC EN 60947-5-5, UL508, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13850

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 銀, アルミニウム, IP65, IK03, ツイストリリース
寸法:	Ø 40 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
最大接点数:	4
マウントカットアウト:	

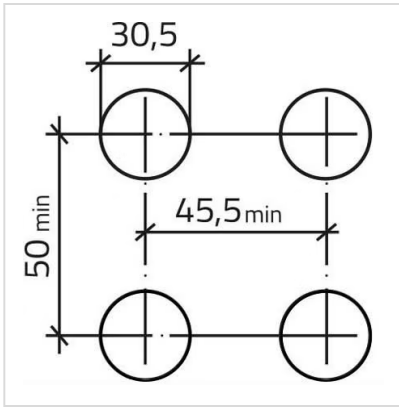

寸法図:

