

アクチュエーター

46-2818.1CV0.007



<https://www.eao.com/component/46-2818.1CV0.00...>

お客様の製品:



46-2818.1CV0.007 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

電気的特性

保護等級:	II
-------	----

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	4ポジション

スイッチング角度: 52°
機械的寿命: 操作回数100万回
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)
重量: 0.027 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP65
IK前面保護等級: IK06
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

認証: CSA, EAC, UL
準拠: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 非照光, 黒, ショート, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト, IP65, IK06


ハウジング 色: 黒
ハウジング 材質: プラスチック

最大接点数: 8

スイッチングポジション:

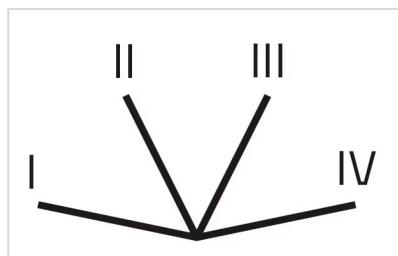

マウントカットアウト:

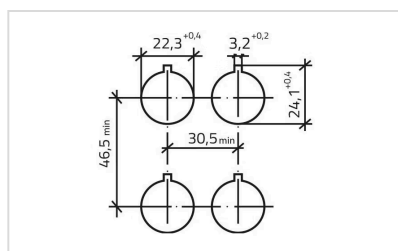

寸法図:

