

# アクチュエーター

46-2818.1CZ0.007



<https://www.eao.com/component/46-2818.1CZ0.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2818.1CZ0.007 アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 29 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | レイズド      |
| 取付け穴:   | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|          |        |
|----------|--------|
| レバー 色:   | 黒      |
| レバーバー 色: | 黄      |
| レバー 材質:  | プラスチック |
| レバー 形状:  | ショート   |

### 電気的特性

|       |    |
|-------|----|
| 保護等級: | II |
|-------|----|

### 機械的特性

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| スイッチング動作:     | オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト |
| スイッチング ポジション: | 4ポジション                            |

スイッチング角度: 52°  
機械的寿命: 操作回数100万回  
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)  
重量: 0.027 kg

#### 周辺条件

IP前面保護等級: IP65  
IK前面保護等級: IK06  
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C  
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

#### 認証

認証: CSA, EAC, UL  
準拠: CE  
REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant  
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508


#### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 非照光, 黒, ショート, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト, IP65, IK06


ハウジング 色: 黒  
ハウジング 材質: プラスチック

最大接点数: 8

スイッチングポジション:

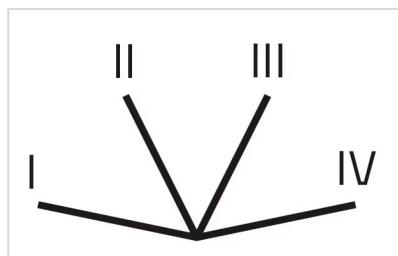

マウントカットアウト:

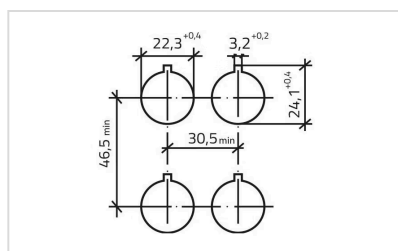

寸法図:

