

アクチュエーター

46-290F.1000.7P8



<https://www.eao.com/component/46-290F.1000.7P...>

お客様の製品:



46-290F.1000.7P8 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 29 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

電気的特性

| | |
|-------|----|
| 保護等級: | II |
|-------|----|

機械的特性

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a) |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション |
| スイッチング角度: | 60° 左 / 60° 背面 |
| 機械的寿命: | 5万回 |
| 締め付けトルク: | 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in) |
| 重量: | 0.076 kg |

周辺条件


| | |
|------------------|--|
| IP前面保護等級: | IP65 |
| IK前面保護等級: | IK06 |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 55 ° C |
| 耐衝撃性: | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| 耐振動性: | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6) |
| 耐候性: | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30) |

認証


| | |
|---------------|--|
| 認証: | CSA, EAC, UL |
| 準拠: | CE |
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |
| 規格: | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

その他

| | |
|---------------------|--|
| 簡単な説明: | アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a), IP65, IK06 |
| ハウジング 色: | 黒 |
| ハウジング 材質: | プラスチック |
| 最大接点数: | 8 |
| スイッチングポジション: | |

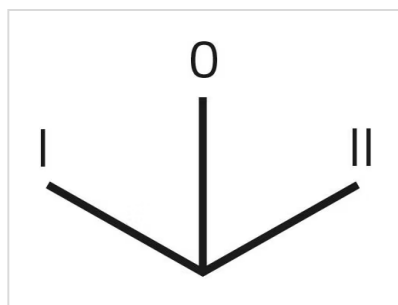

マウントカットアウト:

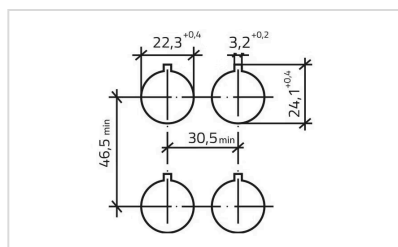

寸法図:

