

# アクチュエーター

46-2C36.1M20.000



<https://www.eao.com/component/46-2C36.1M20.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2C36.1M20.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 32 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ色: 赤

レンズ素材: プラスチック

レンズ照光: 非照光

レンズ形状: マッシュルームヘッド

レンズ外観: 不透明

### 電気的特性

保護等級: II

### 機械的特性

リリースタイプ: ツイストリリース

機械的寿命: 5万回

締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)

重量: 0.034 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP65

IK前面保護等級: IK03

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

### 認証

認証: CSA, EAC, UL

準拠: CE

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

規格: CSA G22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, IEC EN 60947-5-5, UL508, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13850

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 32 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, IP65, IK03, ツイストリリース


寸法: Ø 32 mm

ハウジング 色: 黄

ハウジング 材質: プラスチック

最大接点数: 4

マウントカットアウト:

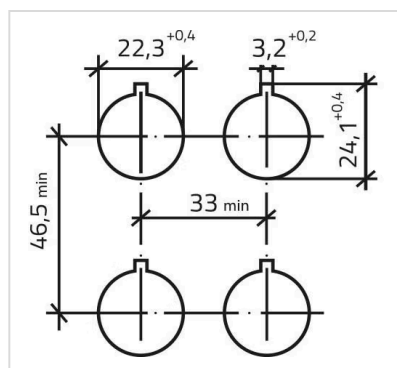

寸法図:

