

# アクチュエーター

46-2T00.10G0.000



<https://www.eao.com/component/46-2T00.10G0.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2T00.10G0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	白
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ 色:	黄
レンズキャップ 材質:	プラスチック
レンズキャップ 形状:	フラッシュ
レンズキャップ 視覚効果:	透明
照光 色:	黄

### 電気的特性

保護等級:	II
-------	----

### 機械的特性

締め付けトルク:	1 ~ 2.5 Nm (8.8 ~ 22.1 Lb-in)
----------	-------------------------------

重量: 0.009 kg

### 周辺条件

**IP**前面保護等級: IP65

**IK**前面保護等級: IK03

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

### 認証

認証: CSA, EAC, UL

準拠: CE

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

規格: CSA G22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

### その他

簡単な説明:

アクチュエーター,  $\varnothing 22.3$  mm,  $\varnothing 29$  mm, 丸形, 白, プラスチック, IP65, IK03, 黄


ハウジング 色:

白

ハウジング 材質:

プラスチック

マウントカットアウト:

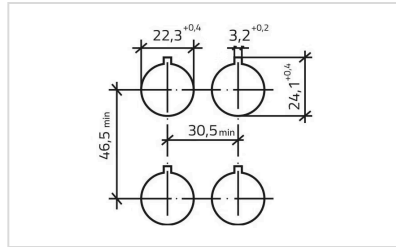

寸法図:

