

アクチュエーター

46-2W19.1CJ0.004



<https://www.eao.com/component/46-2W19.1CJ0.00...>

お客様の製品:



46-2W19.1CJ0.004 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 30 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|----------|--------|
| レバー 色: | 青 |
| レバーバー 色: | 青 |
| レバー 材質: | プラスチック |
| レバー 形状: | ショート |

電気的特性

| | |
|-------|----|
| 保護等級: | II |
|-------|----|

機械的特性

| | |
|---------------|-----------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト - レスト - オルタネイト |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション |

スイッチング角度: 45° 左 / 45° 背面
機械的寿命: 操作回数100万回
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)
重量: 0.027 kg

周辺条件


IP前面保護等級: IP65
IK前面保護等級: IK03
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証


準拠: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 照光用, 青, ショート, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト - レスト - オルタネイト, IP65, IK03
ハウジング 色: 黒
ハウジング 材質: プラスチック
最大接点数: 2
スイッチングポジション:

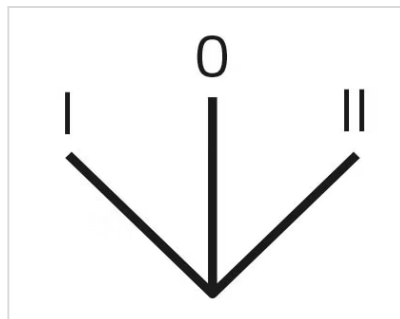

マウントカットアウト:

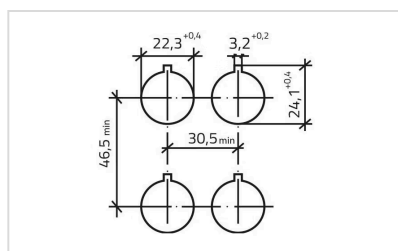

寸法図:

