

# アクチュエーター

46-2Y49.101C.000



<https://www.eao.com/component/46-2Y49.101C.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2Y49.101C.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 電気的特性

接点抵抗:	<30mOhm
絶縁電圧:	>100MOhm
電気的寿命:	>50 000 h

### 機械的特性

端子:	USB3.0ソケットタイプA-A
機械的寿命:	15,000回以上の結合サイクル
締め付けトルク:	1 ~ 2.5 Nm (8.8 ~ 22.1 Lb-in)
重量:	0.024 kg

### 周辺条件


<b>IP前面保護等級:</b>	IP20 / IP66 (キャップを閉じた状態) (IEC-EN60529)
<b>使用温度:</b>	- 25 ° C ~ + 55 ° C
<b>耐衝撃性:</b>	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
<b>耐振動性:</b>	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
<b>耐候性:</b>	+40°C-92%RH

### 認証

<b>準拠:</b>	CE
<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant
<b>規格:</b>	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508, USB 3.0 type A

### その他

<b>簡単な説明:</b>	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 丸形, 黒, プラスチック, USB3.0ソケットタイプA-A, IP20 / IP66 (キャップを閉じた状態) (IEC-EN60529)
<b>ハウジング 色:</b>	黒
<b>ハウジング 材質:</b>	プラスチック
<b>マウントカットアウト:</b>	

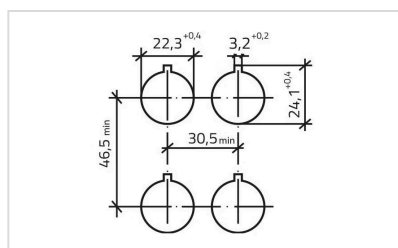

### 寸法図:

