

スイッチングエレメント

46-311.1Z70



[https://www.eao.com/component/46-311.1Z70/ja/...](https://www.eao.com/component/46-311.1Z70/ja/)

お客様の製品:



46-311.1Z70 スイッチングエレメント

前面

色: 緑

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

	AC-15	24 V	120 V	240 V	600 V
電圧	24 V	120 V	240 V	600 V	
電流	10 A	6 A	3 A	1,2 A	
DC-13					
電圧	24 V	120 V	240 V		
電流	5 A	1,1 A	0,55 A		

接点: 1 NO

絶縁電圧: Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)

スイッチング定格: 600 V AC @ 1,2 A

汚染度: 3

熱電流 Ith: 10 A (IEC-EN60947-1)

機械的特性

端子: 丸端子

接点 材質: 銀

スイッチング方式: スローメーカスイッチングエレメント

機械的寿命: 操作回数100万回

操作力: 2 N

締め付けトルク: 0.8 ~ 1 Nm ねじ端子

重量: 0.011 kg

周辺条件

IP保護等級:

IP20

使用温度:

- 25 ° C ~ + 55 ° C

耐衝撃性:

30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振動性:

5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性:

+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

準拠:

CE

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

規格:

CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他


簡単な説明:

スイッチングエレメント, スローメーカスイッチングエレメント, 600 V AC @ 1,2 A, 銀, 1 NO, 丸端子

素材:

プラスチック

配線図:

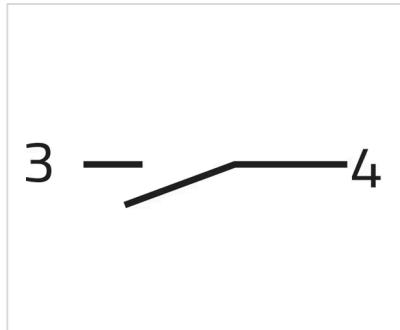

寸法図:

