

# スイッチングエレメント

46-312.1Z10



<https://www.eao.com/component/46-312.1Z10/ja/...>

お客様の製品:



## 46-312.1Z10 スイッチングエレメント

### 前面

色: 赤

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

|       |      |       |        |       |
|-------|------|-------|--------|-------|
| AC-15 |      |       |        |       |
| 電圧    | 24 V | 120 V | 240 V  | 600 V |
| 電流    | 10 A | 6 A   | 3 A    | 1,2 A |
| DC-13 |      |       |        |       |
| 電圧    | 24 V | 120 V | 240 V  |       |
| 電流    | 5 A  | 1,1 A | 0,55 A |       |

接点: 1 NC

絶縁電圧: Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)

スイッチング定格: 600 V AC @ 1,2 A

汚染度: 3

熱電流 **Ith**: 10 A (IEC-EN60947-1)

### 機械的特性

端子: ねじ端子

接点 材質: 銀

スイッチング方式: スローメーカースイッチングエレメント

機械的寿命: 操作回数100万回

操作力: 2 N

締め付けトルク: 0.8 ~ 1 Nm ねじ端子

重量: 0.011 kg

### 周辺条件


|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>IP保護等級:</b> | IP20                                                           |
| <b>使用温度:</b>   | - 25 ° C ~ + 55 ° C                                            |
| <b>耐衝撃性:</b>   | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)<br>50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| <b>耐振動性:</b>   | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)                             |
| <b>耐候性:</b>    | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)                   |

## 認証

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>認証:</b>    | CSA, EAC, UL                                       |
| <b>準拠:</b>    | CE                                                 |
| <b>REACH:</b> | REACH compliant                                    |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS compliant                                     |
| <b>規格:</b>    | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

## その他

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>簡単な説明:</b> | スイッチングエレメント, スローメークスイッチングエレメント, 600 V AC @ 1,2 A, 銀, 1 NC, ねじ端子 |
| <b>素材:</b>    | プラスチック                                                          |
| <b>配線図:</b>   |                                                                 |

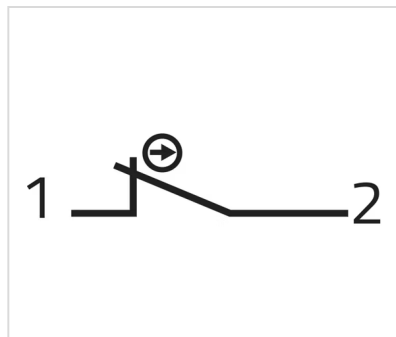

## 寸法図:

