

スイッチングエレメント

46-312.1Z70



<https://www.eao.com/component/46-312.1Z70/ja/...>

お客様の製品:



46-312.1Z70 スイッチングエレメント

前面

色: 赤

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

AC-15				
電圧	24 V	120 V	240 V	600 V
電流	10 A	6 A	3 A	1,2 A
DC-13				
電圧	24 V	120 V	240 V	
電流	5 A	1,1 A	0,55 A	

接点: 1 NC

絶縁電圧: Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)

スイッチング定格: 600 V AC @ 1,2 A

汚染度: 3

熱電流 **Ith**: 10 A (IEC-EN60947-1)

機械的特性

端子: 丸端子

接点 材質: 銀

スイッチング方式: スローメーカースイッチングエレメント

機械的寿命: 操作回数100万回

操作力: 2 N

締め付けトルク: 0.8 ~ 1 Nm ねじ端子

重量: 0.011 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP20
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)


認証

準拠:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
規格:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他

簡単な説明:	スイッチングエレメント, スローメークスイッチングエレメント, 600 V AC @ 1,2 A, 銀, 1 NC, 丸端子
素材:	プラスチック

配線図:

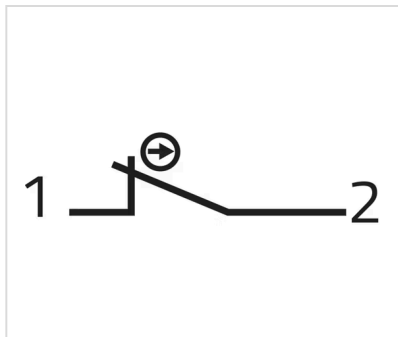

寸法図:

