

アクチュエーター

51-051.006



<https://www.eao.com/p/51-051.006>

お客様の製品:



51-051.006 アクチュエーター

前面

フロント寸法: 18 mm x 18 mm

フロント形状: スクエア

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 42 VDCで100 mA

スイッチング定格:

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、part 15に準拠

機械的特性

端子: ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm

締め付けトルク: フィキシングナット 最大 0.5 Nm

重量: 0.005 kg


周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6に準拠)


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

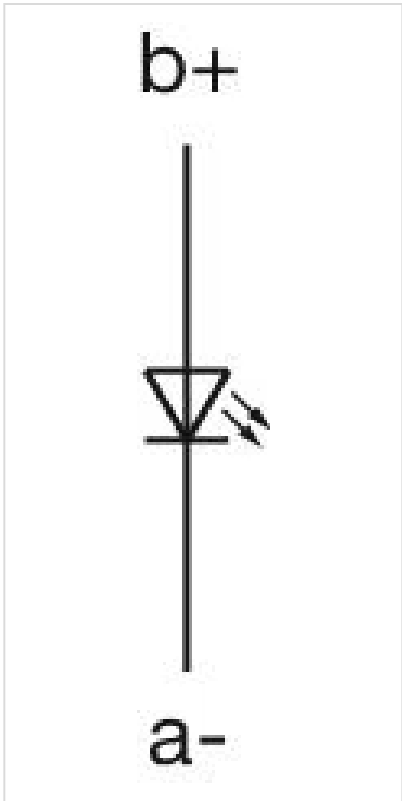
簡単な説明:	アクチュエーター, 18 mm x 18 mm, スクエア, ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠
内部寸法:	15,3 mm x 15,3 mm
ハウジング 色:	黒
配線図:	

コンポーネント レイアウト:

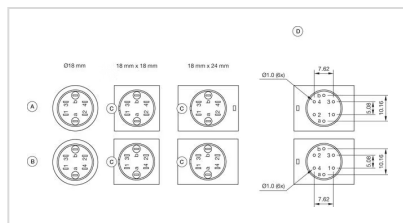


- A = ユニバーサル端子 (背面)
 B = プラグイン端子 (背面)
 C = 逆回転阻止装置
 D = 穴あけ配列 (コンポーネント側)

マウントカットアウト:

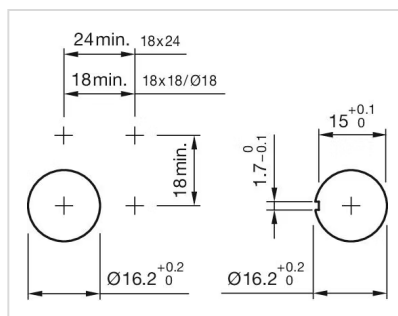

寸法図:

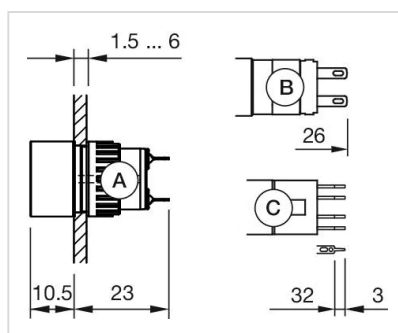

- A = 半田端子
 B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
 C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm