

アクチュエーター

51-486.036F



<https://www.eao.com/component/51-486.036F/ja/...>

お客様の製品:



51-486.036F アクチュエーター

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光:	照光用
---------	-----

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	42 VDCで100 mA
接点:	1 NC
スイッチング定格:	42 V @ 0,1 A
電気強度:	2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、 part 15に準拠

機械的特性

端子:	ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm
-----	----------------------

接点 材質:	金
--------	---

スイッチング動作:	オルタネイト
-----------	--------

スイッチング方式:	ローレベルエレメント
-----------	------------

スイッチングシステム:	電子回路の小電力のスイッチング用にデザインされた低レベルのスイッチングエレメントです。数 μ A/ μ Vから100mA/42VAC/DCまでの負荷を、確実にスイッチングする機構を備えています。 シングル ブレイク モーメンタリ 接点、ノーマルオープンまたはノーマルクローズとして、4つの独立した接点を持つ。2つのモーメンタリ接点/スイッチングエレメント；ノーマルオープンとノーマルクローズの組み合わせが可能です。 長寿命、極めて短い反発時間、安定した接触抵抗を特長。
-------------	--

機械的寿命:	操作回数100万回
--------	-----------

操作力:	1,8 ~ 3,5 N
操作トラベル:	3 mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
端子詳細 1:	ユニバーサル端子を使用することにより、プリント基板 (PCB) に取り付けることができます。この端子は、はんだ端子やプラグイン端子としても使用することができます。 これらの端子には、基板にはんだ付けすることでスイッチをプラグインすることができるプラグインベースもご用意しています。
重量:	0.006 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
耐衝撃性:	10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6に準拠)


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, 照光用, 1 NC, オルタネイト, ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠
ハウジング 色:	黒
配線図:	 <p>The diagram shows a switch with two terminals labeled '1' and '2'. Terminal '1' is connected to the top of the switch, and terminal '2' is connected to the bottom. To the right of the switch is an LED with two terminals labeled 'b+' and 'a-'. Terminal 'b+' is connected to the top of the LED, and terminal 'a-' is connected to the bottom. A wavy line representing an AC source is connected to terminal '1'.</p>

コンポーネント レイアウト:

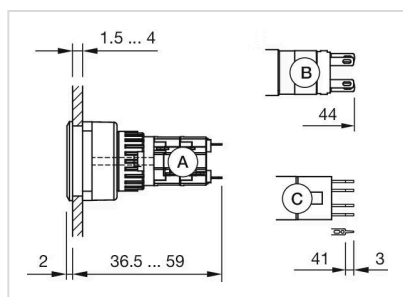

A = 半田端子

B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm