

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

アクチュエーター

61-0030.02



<https://www.eao.com/component/61-0030.02/ja/a...>

お客様の製品:



61-0030.02
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	24 mm x 18 mm
フロント形状:	長方形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.007 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, \varnothing 16 mm, 24 mm x 18 mm, 長方形, 黒, プラスチック, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm

内部寸法:

21,5 mm x 15,3 mm


ハウジング 色:

黒


ハウジング 材質:

プラスチック、UL 94 VO準拠、自己消火性

配線図:

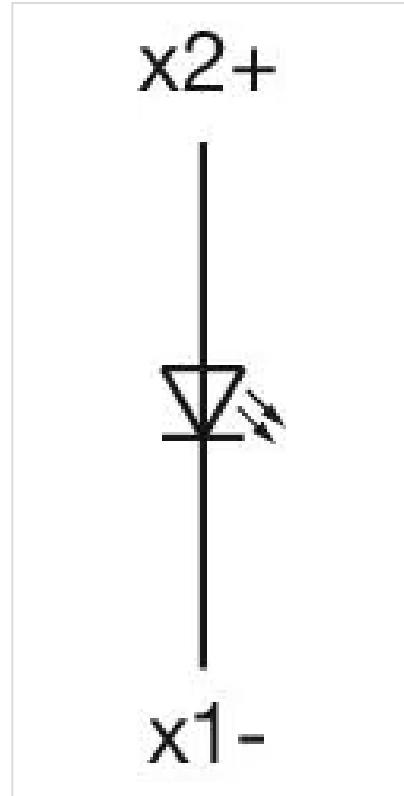

マウントカットアウト:

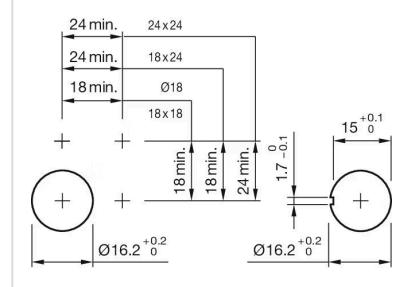

寸法図:

