

# アクチュエーター

61-0039.0



<https://www.eao.com/component/61-0039.0/ja/ac...>

## お客様の製品:



61-0039.0  
アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	24 mm x 18 mm
フロント形状:	長方形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 機械的特性

締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.004 kg

### 周辺条件

IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

## その他


簡単な説明: アクチュエーター,  $\varnothing$  16 mm, 24 mm x 18 mm, 長方形, 黒, プラスチック

内部寸法: 21,5 mm x 15,3 mm


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 VO準拠、自己消火性

配線図:

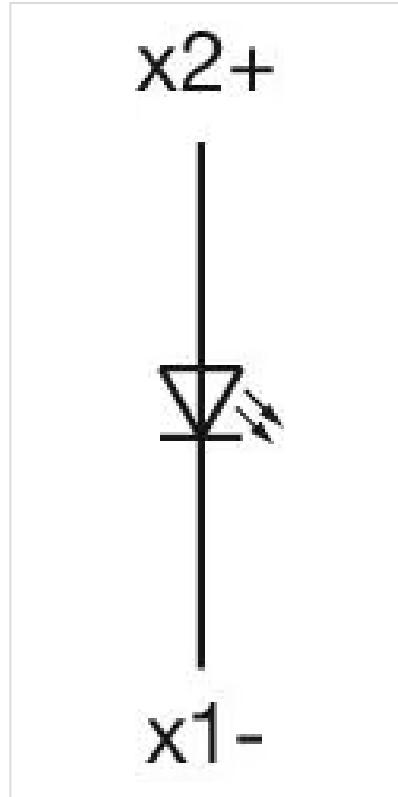

マウントカットアウト:

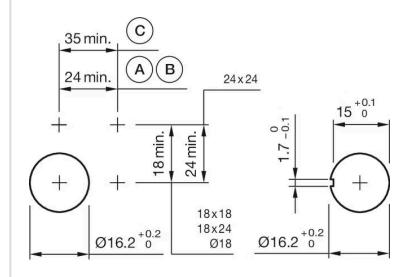


A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

B = 半田端子接続

C = ねじ端子接続

寸法図:

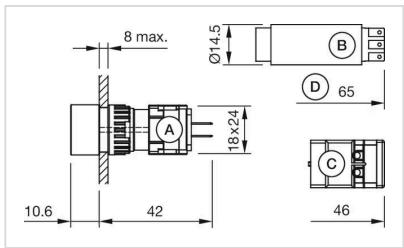

A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
B = 半田端子接続  
C = ねじ端子  
D = 自動点滅機  
E = プッシュボタンスイッチングエレメント  
F = スナップアクション・スイッチエлемент